
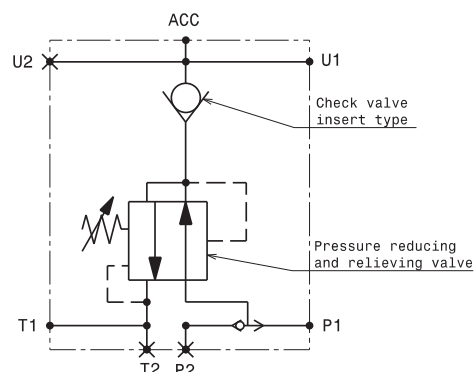


Valvola per la carica degli accumulatori
Valve for charging the accumulators
mod. BM051301

Corpo in acciaio
Steel body

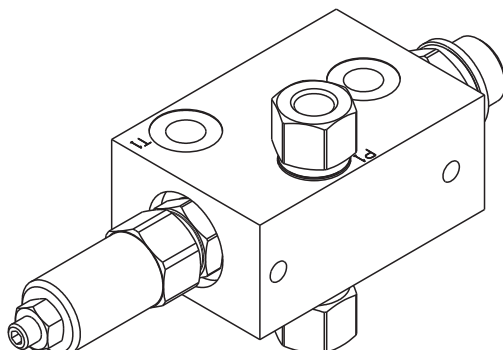

Portata massima Max flow	25 l/min 6.6 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5075 psi
Taratura riduttrice di pressione Reducing pressure valve setting	32 bar 464 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ




Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00*	20 bar 290 psi	5÷25 bar 72.5÷362 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	120 bar 1750 psi	40÷130 bar 580÷1900 psi

Modello Type	P1,P2,U1,U2,T1,T2	A
BM051301	1/4"GAS	1/2 GAS (for accumulator)

Sigla di ordinazione / Ordering code

BM051301

Modello
Type

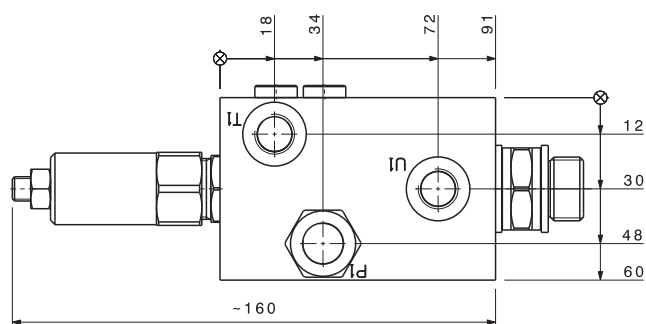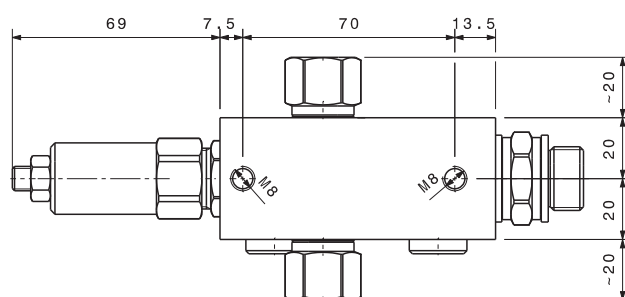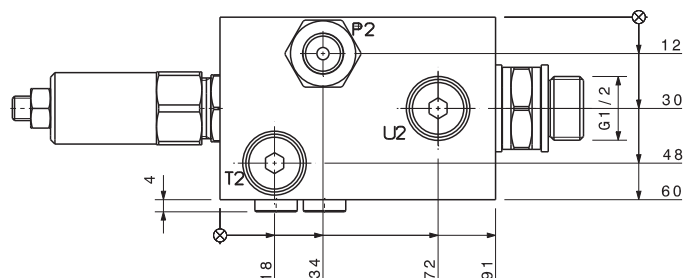

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.