
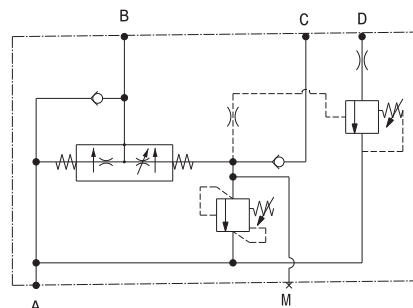


Valvola di auto-livellamento
Self-leveling valve
 mod. **BM053800**

Corpo in Ghisa
Cast Iron Body

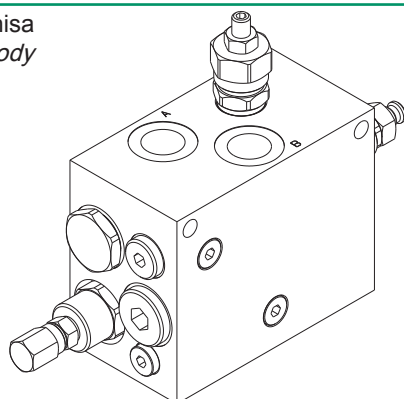


Portata massima <i>Max flow</i>	60 l/min <i>15.8 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	250 bar <i>3625 psi</i>
Taratura valvola di pressione <i>Relief valve setting</i>	120 bar <i>1740 psi</i>
Divisore di flusso <i>Flow divider</i>	18 ÷ 40 l/min <i>4.8 ÷ 10.6 gpm</i>

Modello <i>Type</i>	A, B, C, D	M
BM053800	1/2" GAS	1/4" GAS

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

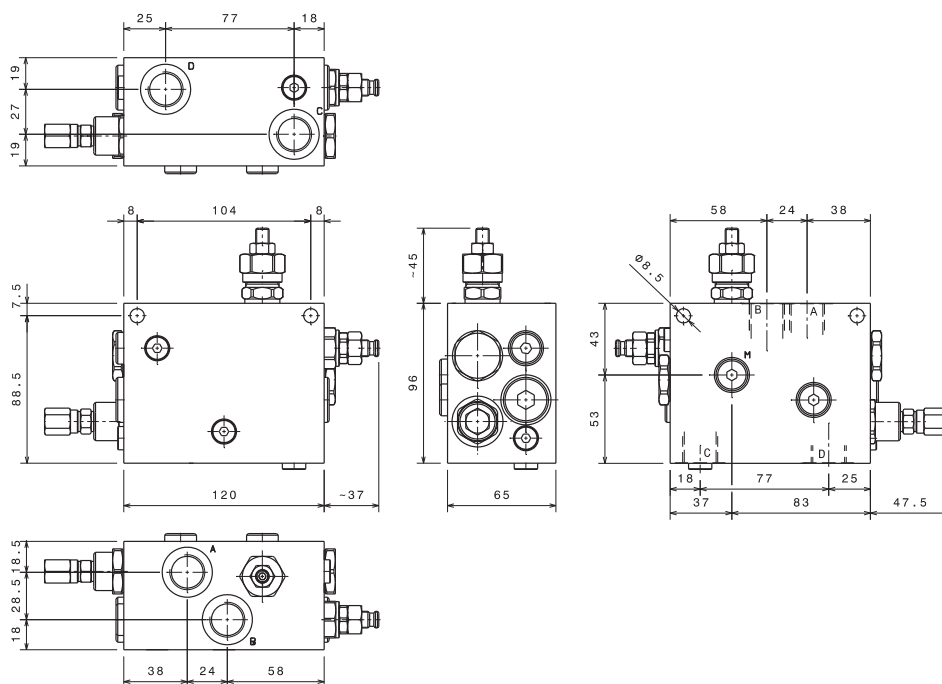

Sigla di ordinazione / Ordering code

BM053800

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.