
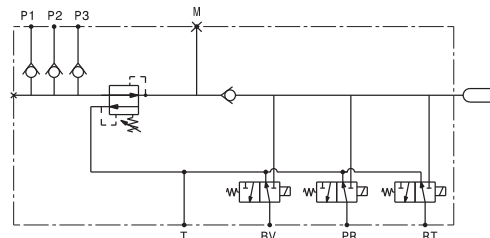


Valvola per la carica degli accumulatori con valvola elettrica direzionale
Valve for charging the accumulators with directional solenoid valve

mod. **BM054101**



Corpo in acciaio
Steel body

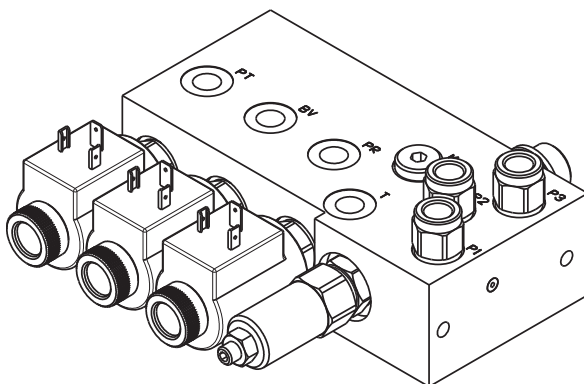

Portata massima <i>Max flow</i>	18 l/min <i>6.6 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5075 psi</i>
Taratura riduttrice di pressione <i>Reducing pressure valve setting</i>	32 bar <i>464 psi</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

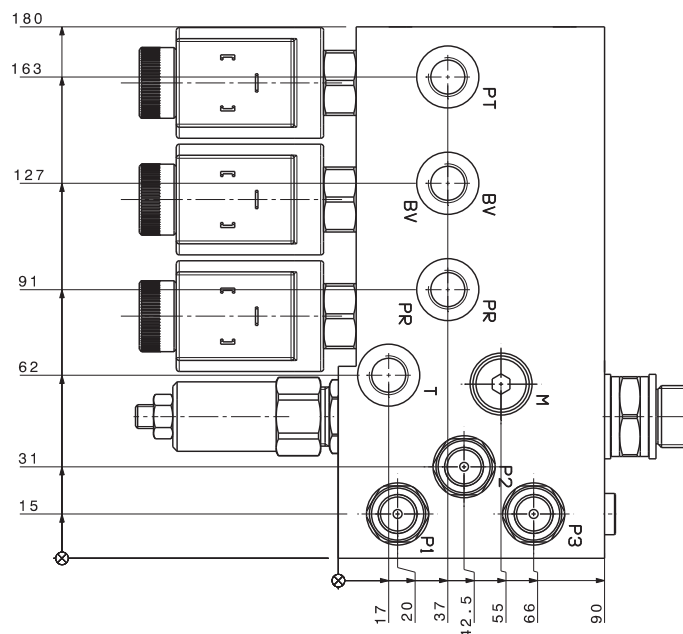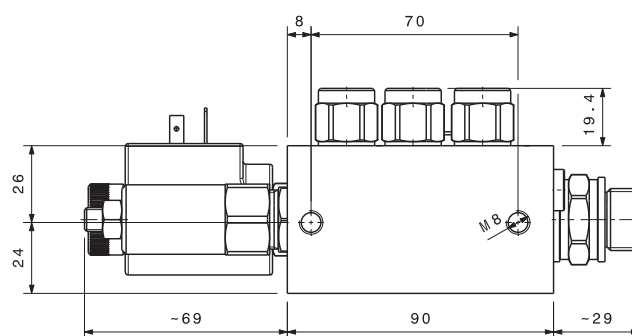

Taratura <i>Setting</i>		
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>
00*	20 bar <i>290 psi</i>	5÷25 bar <i>72.5÷362 psi</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>
02	120 bar <i>1750 psi</i>	40÷130 bar <i>580÷1900 psi</i>

Modello <i>Type</i>	P1,P2,P3,T,M,PT,BV,PR	A
BM054101	1/4" GAS	1/2 GAS (for accumulator)

Sigla di ordinazione / *Ordering code*

BM054101

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.