
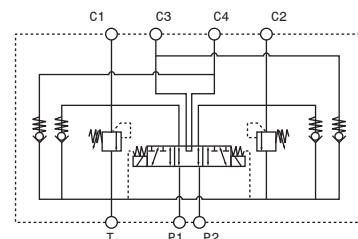


Valvola direzionale elettrica a 6 vie 3 posizioni - corpo in acciaio  
*Solenoid directional valve 6 way three position - steel body*

mod. DE63871130

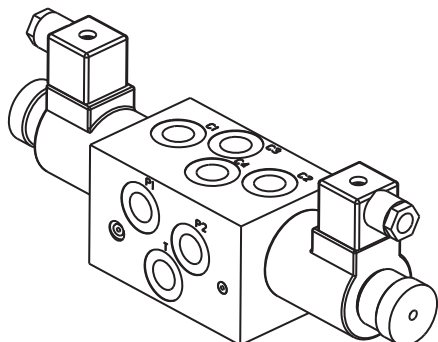


| Modello<br>Type | Portata massima<br>Max flow | Pressione massima<br>Max pressure | Attacchi<br>Ports |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DE63871130      | 50 l/min<br>13.2 gpm        | 350 bar<br>5000 psi               | 3/8" GAS          |


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
*Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Viscosità consigliate<br>Recommended viscosity | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperatura di lavoro<br>Working temperature   | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>Absolute filtration    | 25 µ         |

|                                                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Taratura Valvola limitatrice di pressione<br>Pressure relief valve setting | 70 ÷ 130 bar<br>1000 ÷ 1900 psi |
| Pressione di apertura valvole di blocco<br>Cracking pressure check valves  | 1.2 bar<br>17 psi               |

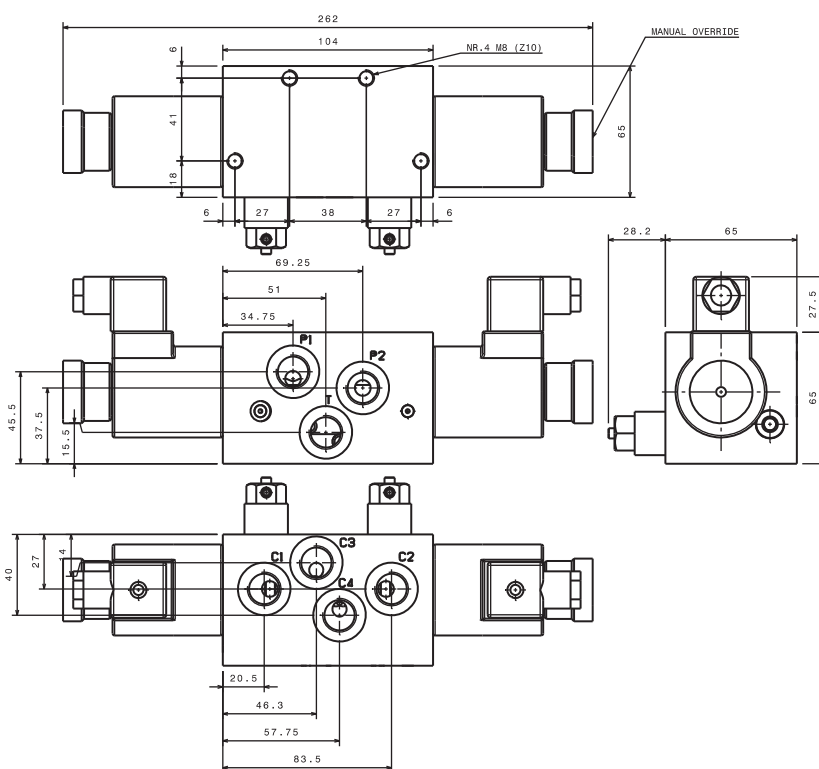

Sigla di ordinazione / Ordering code

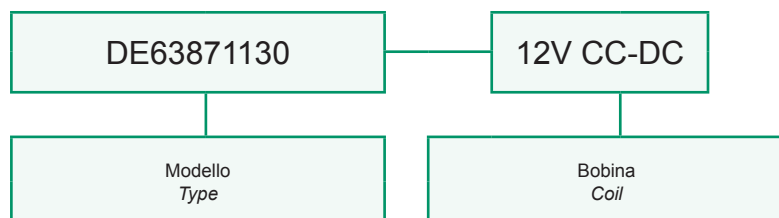

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
*The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.*