

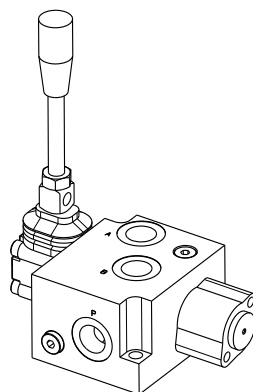


Valvola direzionale con comando a leva, con o senza valvola di massima, corpo in ghisa
Directional valve, lever operated, with or without relief valve, cast iron body

mod. **DM-80-VLP80**

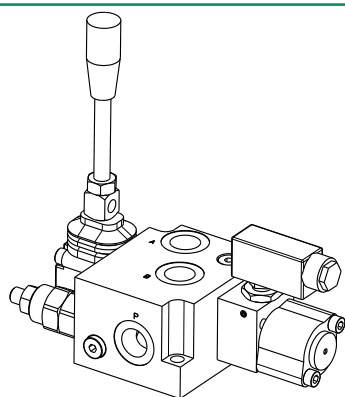

Modello Type	Portata massima Max flow	Pressione massima Max pressure P, A, B, T
DM-80	80 l/min 21 gpm	350 bar 5000 psi
*DM-80-M	80 l/min 21 gpm	350 bar 5000 psi

Corsa MAX
MAX Stroke **5.5 mm**

Dimensioni Dimensions	L	A, B, P, T
DM-80	40	1/2" GAS
*DM-80-M	70	1/2" GAS

* con predisposizione microinterruttore
 * with microswitch predisposition

CIRCUITO
CIRCUIT


standard

su richiesta
upon request

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

POSIZIONATORE
SPOOL CONTROL

A	B	C	D	E	F	H	L	Q	R	S

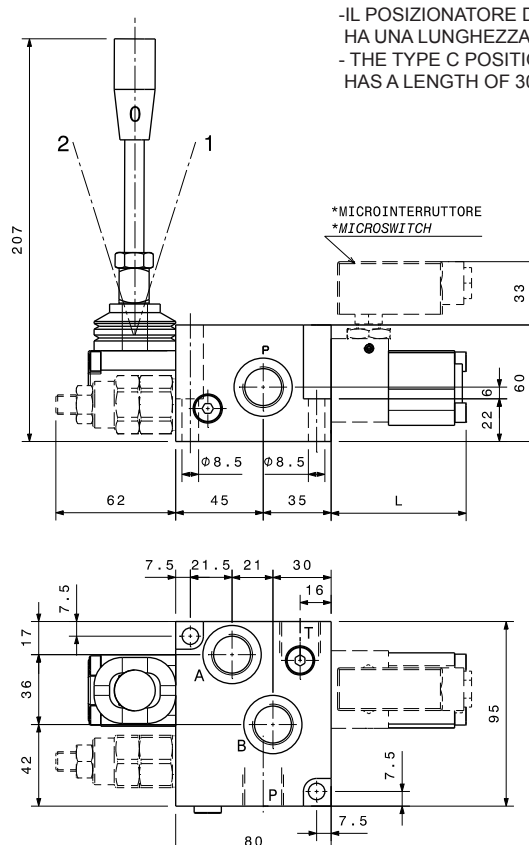

-IL POSIZIONATORE DI TIPO C
HA UNA LUNGHEZZA DI 30 mm IN PIÙ
- THE TYPE C POSITIONER
HAS A LENGTH OF 30 mm MORE

Per informazioni sulla taratura e regolazioni della valvola di massima, vedere la pag. VLP80C.
 For further information regarding setting and adjustment of pressure relief valve, see pag. VLP80C.

Sigla di ordinazione / Ordering code

DM-80	M	A	1	VLP80-02-A
Modello Type	M Con microinterruttore With microswitch - Senza microinterruttore Without microswitch	Posizionatore Spool Control	Circuito Circuit	

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.