



Valvola OVERCENTER doppio effetto in linea flangiabile
Flangeable, in line, double effect COUNTERBALANCE valve

mod. OVC-DE-L-F30

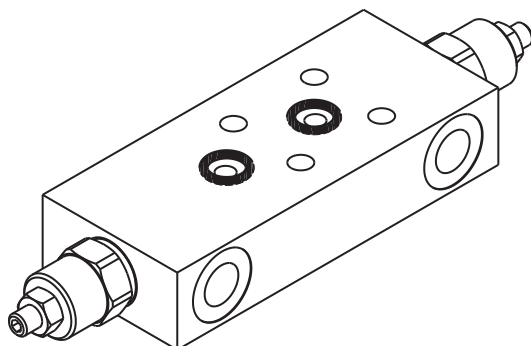


Corpo in alluminio
Aluminium body



Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Rapporto di pilotaggio standard <i>Standard pilot ratio</i>	4,25:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta <i>Pilot ratio upon request</i>	3:1 8:1 10:1

Modello <i>Type</i>	V1, V2	Portata max <i>Max. flow</i>
OVC-DE-L-F30-14	1/4"GAS	20 l/min 5 gpm
OVC-DE-L-F30-38	3/8"GAS	40 l/min 10.5 gpm
OVC-DE-L-F30-12	1/2"GAS	60 l/min 16 gpm

Taratura <i>Setting</i>	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico <i>The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure</i>		
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring color</i>
01	100 bar <i>1450 psi</i>	20÷200 bar <i>290÷2900 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	280 bar <i>4000 psi</i>	50÷350 bar <i>725÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>

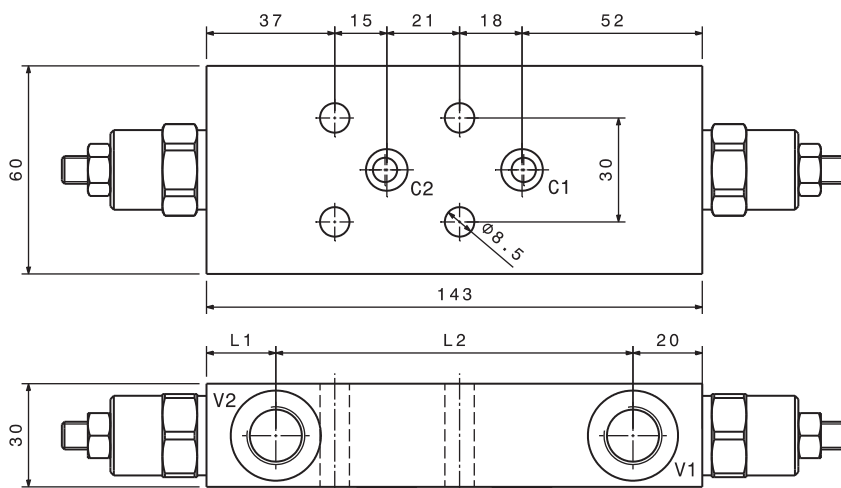

Regolazioni - <i>Adjustments</i>		
 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	 Piombatura Sealing cap	 Cappellotto Cap

Modello <i>Type</i>	L1	L2
OVC-DE-L-F30-14	20	103
OVC-DE-L-F30-38	20	103
OVC-DE-L-F30-12	18	105

Sigla di ordinazione / *Ordering code*

OVC-DE-L-F30-14	02	-
Modello <i>Type</i> OVC-DE-L-F30-14 OVC-DE-L-F30-38 OVC-DE-L-F30-12	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> -, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.