



Valvola OVERCENTER semplice effetto con pilotaggio esterno, attachi SAE
Single effect COUNTERBALANCE valve with external pilot, SAE ports

mod. OVC-SE-06S / OVC-SE-08S

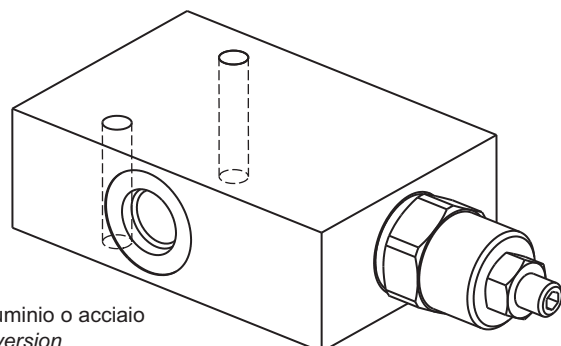

Versione con corpo in alluminio o acciaio
Aluminium or steel body version



Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio standard Standard pilot ratio	4,25:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta Pilot ratio upon request	3:1 8:1 10:1


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	V, C	Pil	Portata max Max. flow
OVC-SE-06S	SAE-06	SAE-06	40 l/min 10.5 gpm
OVC-SE-08S	SAE-08	SAE-06	60 l/min 16 gpm

Taratura Setting	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring color
01	100 bar 1450 psi	20÷200 bar 290÷2900 psi	Bianco White
02	280 bar 4000 psi	50÷350 bar 725÷5000 psi	Nero Black

Regolazioni - Adjustments		
- Vite esterni esagono incassato Leakproof hex socket screw	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

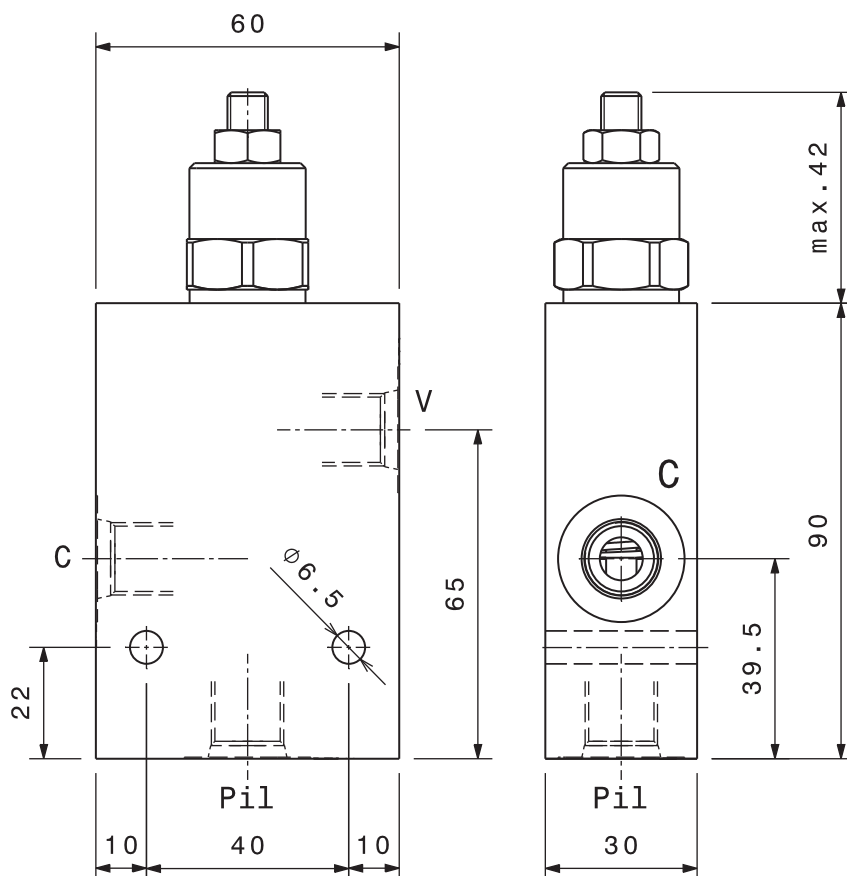

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-SE-06S	02	-	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02	Codice regolazione Adjustment code -, C, D	A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.