



Valvola OVERCENTER compensata in pressione semplice effetto in linea
In line, single effect pressure compensated COUNTERBALANCE valve

mod. OVC-SE-L-CC

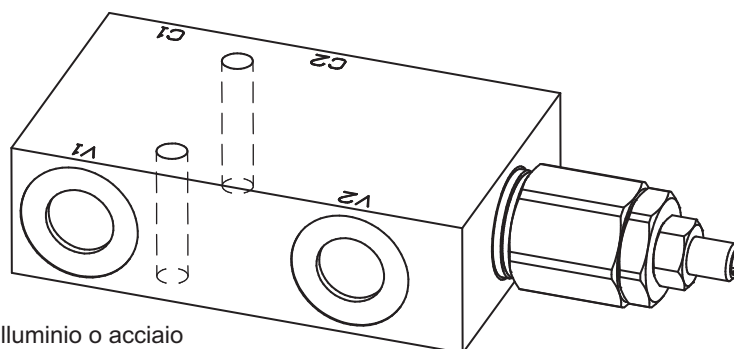

Versione con corpo in alluminio o acciaio
Aluminium or steel body version

Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio standard <i>Standard pilot ratio</i>	4,25:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta <i>Pilot ratio upon request</i>	3:1 8:1 10:1

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Modello <i>Type</i>	V1, V2 C1, C2	Portata max <i>Max. flow</i>
OVC-SE-L-CC-38	3/8"GAS	40 l/min 10.5 gpm
OVC-SE-L-CC-12	1/2"GAS	60 l/min 16 gpm
OVC-SE-L-CC-34	3/4"GAS	100 l/min 26 gpm
OVC-SE-L-CC-10	1"GAS	120 l/min 32 gpm


Taratura <i>Setting</i>			
La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico <i>The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring color</i>
01	100 bar 1450 psi	20÷200 bar 290÷2900 psi	Bianco White
02	280 bar 4000 psi	50÷350 bar 725÷5000 psi	Nero Black

Regolazioni - <i>Adjustments</i>		
 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	 Piombeatura <i>Sealing cap</i>	 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / *Ordering code*

OVC-SE-L-CC-38 — 02 — —

Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> -, C, D	- Alluminio / <i>Aluminium</i> A Acciaio / <i>Steel</i>
------------------------	--	---	--

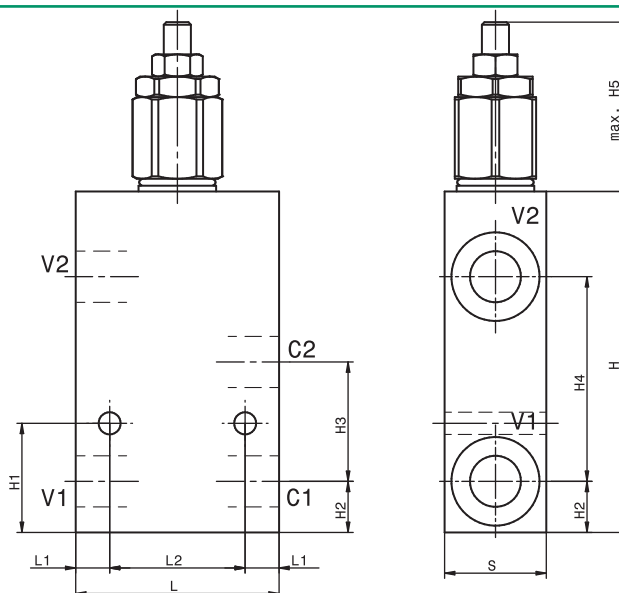

Modello <i>Type</i>	L	H	S	L1	L2	H1	H2	H3	H4	H5	F
OVC-SE-L-CC-38	60	100	30	10	40	32	15	35	60	50	6.5
OVC-SE-L-CC-12	60	100	30	10	40	32	15	35	60	50	6.5
OVC-SE-L-CC-34	70	125	40	10	50	42.5	20	45	80	58	8.5
OVC-SE-L-CC-10	70	140	50	10	50	51	25	52	90	58	8.5

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.