



Valvola OVERCENTER in linea semplice effetto flangiabile, compensata in pressione - acciaio
 In line, flange mounted, single effect COUNTERBALANCE valve, pressure compensated - steel

mod. OVC-SE-L-F40-PST-CC

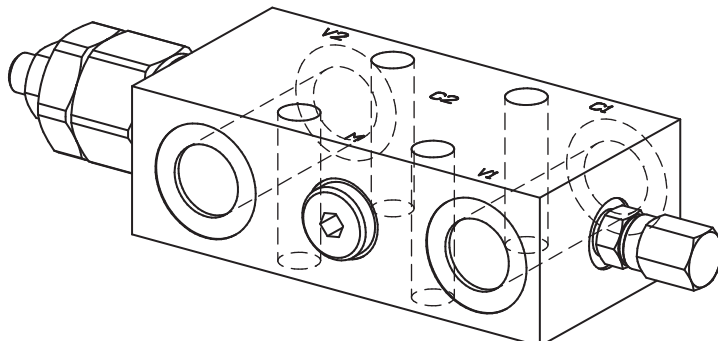

Corpo in acciaio
 Steel body




Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio standard Standard pilot ratio	4:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta Pilot ratio upon request	3:1 8:1 10:1

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


Modello Type	V1, V2	M	Portata max Max. flow
OVC-SE-L-F40-PST-CC-12	1/2" GAS	1/4" GAS	80 l/min 21 gpm
OVC-SE-L-F40-PST-CC-34	3/4" GAS	1/4" GAS	120 l/min 32 gpm

Taratura Setting	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring color
01	100 bar 1450 psi	20÷200 bar 290÷2900 psi	Bianco White
02	280 bar 4000 psi	50÷350 bar 725÷5000 psi	Nero Black

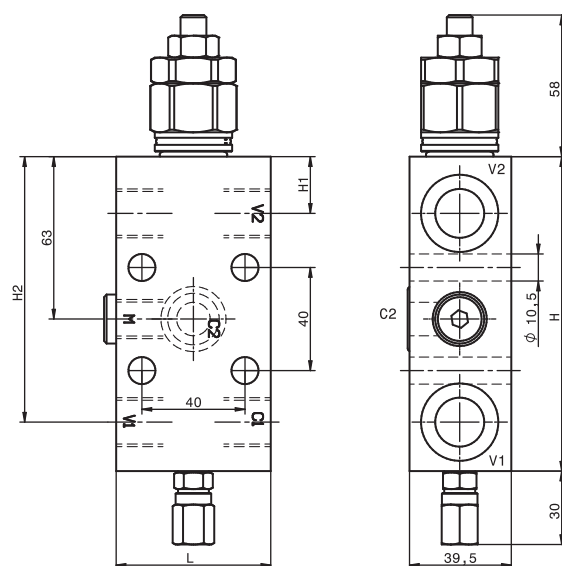

Modello Type	L	H	H1	H2
OVC-SE-L-F40-PST-12-CC	60	122	22	103
OVC-SE-L-F40-PST-34-CC	80	128	21	100

Regolazioni - Adjustments

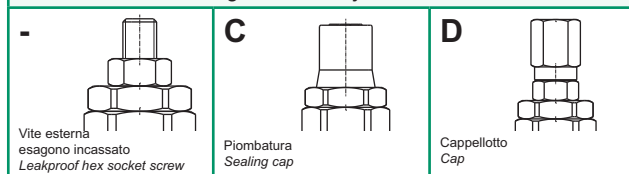

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-SE-L-F40-PST-CC-34	02	-	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02	Codice regolazione Adjustment code -, C, D	A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.