CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola di massima pilotata a controllo proporzionale
Proportional pressure relief valve, spool type, pilot operated– cartridge type

mod. VLP-P-08-P

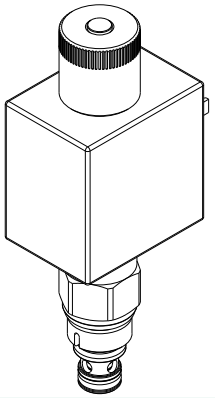

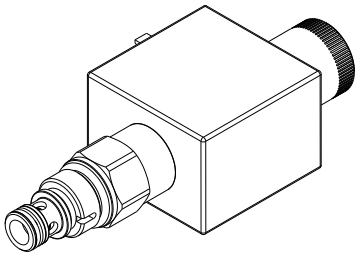



Portata massima *Max flow*	60 l/min *15.8 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	300 bar *4300 psi*
Coppia di serraggio *Installation torque*	27 ÷ 30 Nm *20 ÷ 22.5 lbf ft*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Taratura *Setting*		
Codice *Code*	Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)**	Campo di taratura *Adj. Pressure range*
01	**50 bar 725 psi**	**20÷80 bar 290÷1160 psi**
02	**180 bar 2610 psi**	**40÷250 bar 580÷3625 psi**
03	**250 bar 3625 psi**	**50÷300 bar 725÷ 4300 psi**

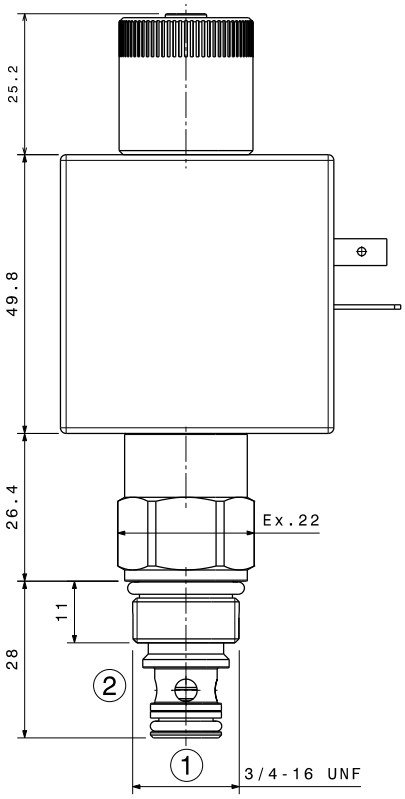

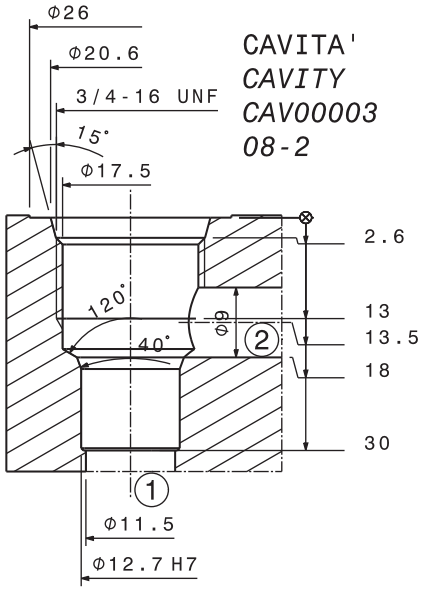

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP08PC	02
Modello *Type*	Codice *Codice* **01,02,03**

Tensione *Voltage*	24 V CCDC 12 V CC-DC
Hysteresis	8%
Control Current Range	1100 mA (24 V) 2200 mA (12 V)
Coil	*28 W*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*