



Valvola di messa a scarico con valvola di sfogo
Unloading valve with purge relief valve
mod. VMS-12-VLP40

Corpo in alluminio
Aluminium body

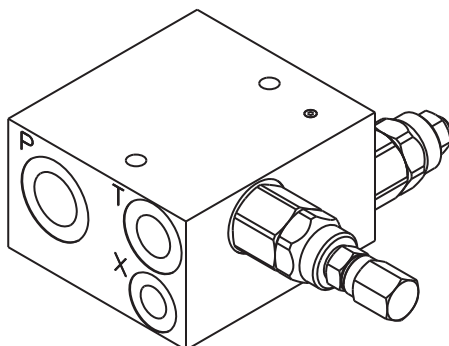


Portata massima <i>Max flow</i>	45 l/min <i>11.9 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	250 bar <i>3625 psi</i>
Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	100 bar <i>1450 psi</i>
Campo di taratura <i>Adjustment pressure range</i>	10 ÷ 100 bar <i>145 ÷ 1450 psi</i>

Modello <i>Type</i>	T	P	X
VMS-12-VLP40	3/8" GAS	1/2" GAS	1/4" GAS

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

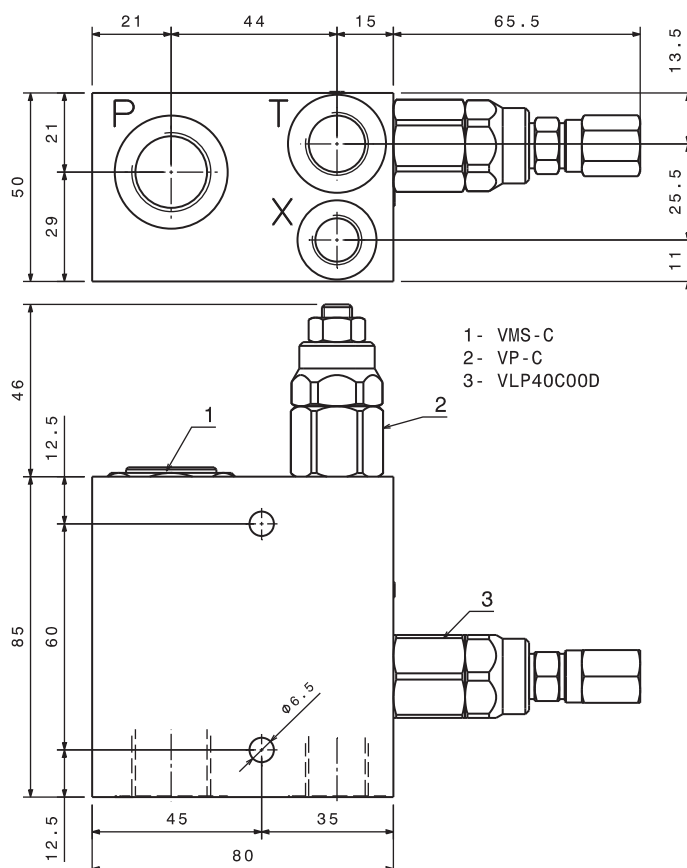

Sigla di ordinazione / Ordering code

VMS-12-VLP40

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.