




Valvola di messa a scarico a cartuccia
Unloading valve – cartridge type
mod. VMS-C





Corpo in acciaio
Steel body



Portata massima Max flow	200 l/min 53 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	160 ÷ 180 Nm 120 ÷ 135 lbt ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

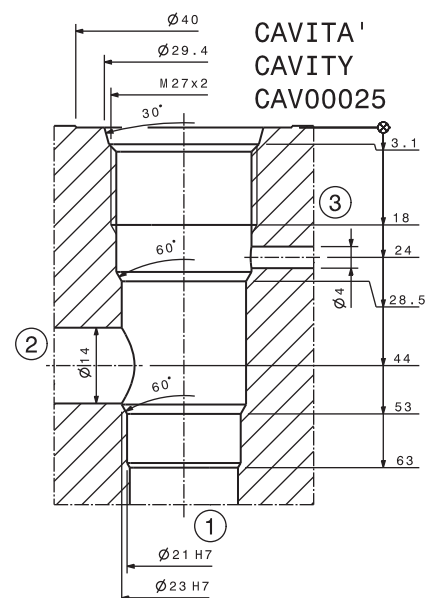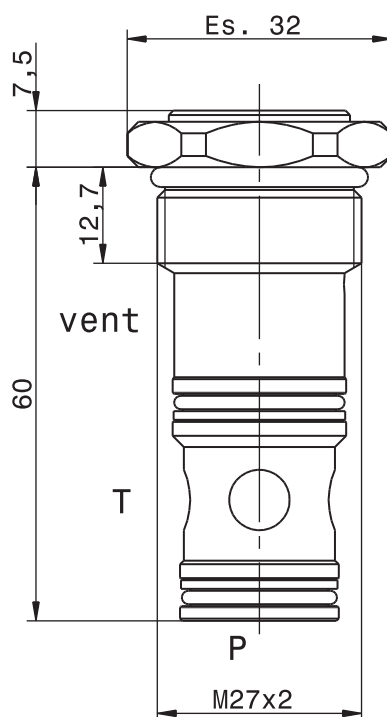

Sigla di ordinazione / Ordering code

VMS-C

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.