


Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia
 Direct acting pressure reducing valve – cartridge type
 mod. RP10-C

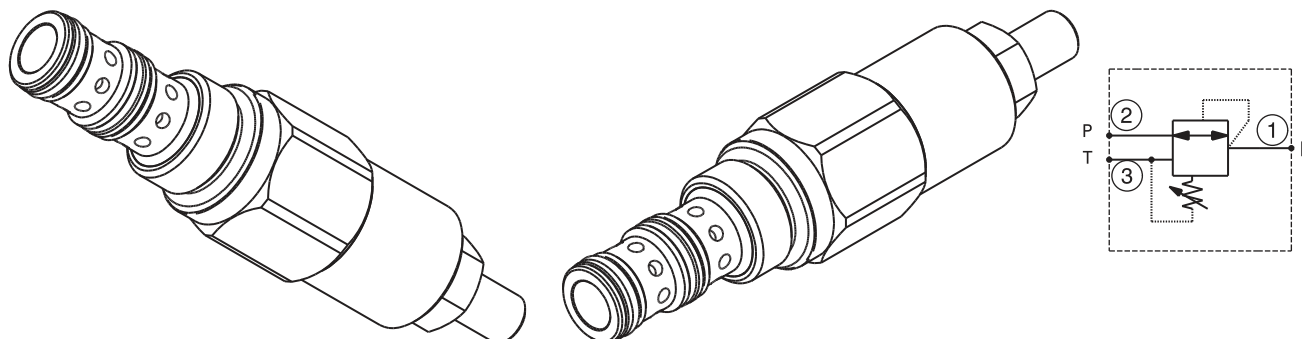


Portata massima Max flow	30 l/min 8 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00*	20 bar 290 psi	5÷25 bar 72.5÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Giallo Yellow
02	120 bar 1750 psi	40÷130 bar 580÷1900 psi	Nero Black

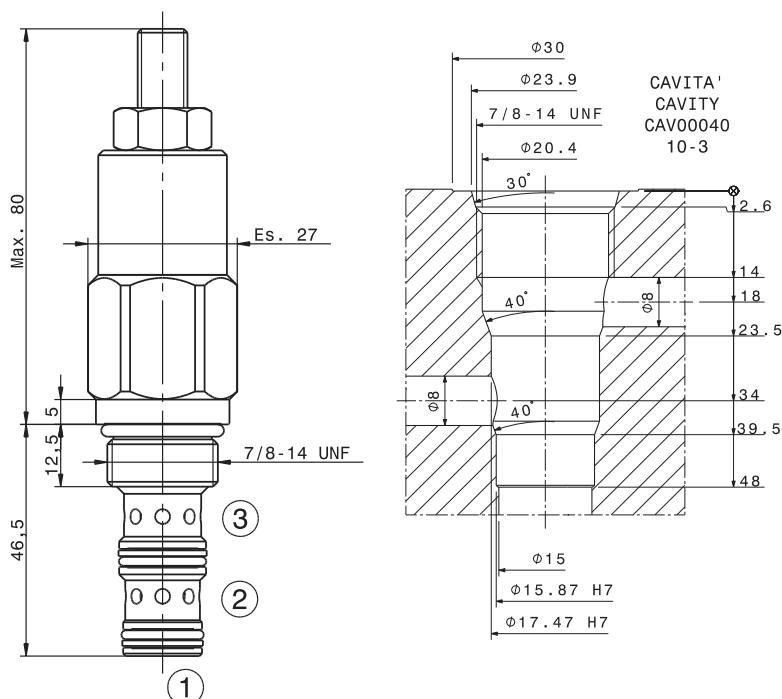

Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappello Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

RP10-C	01	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.