





Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting pressure reducing valve – cartridge type
mod. RP25-C

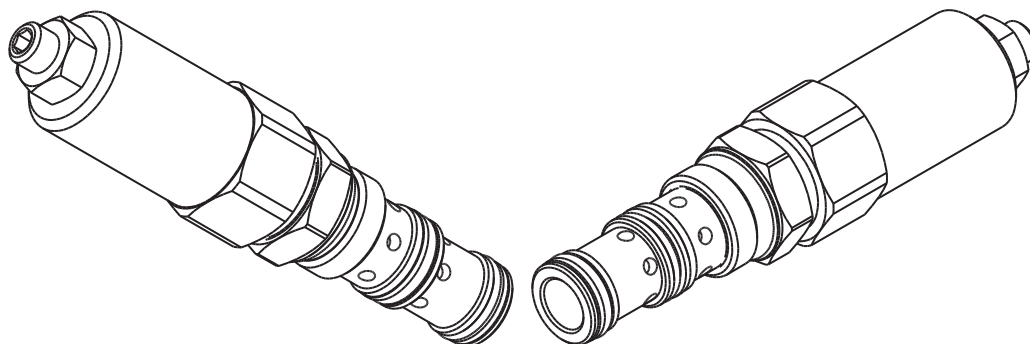

Portata massima <i>Max flow</i>	25 l/min <i>6.6 gpm</i>
Pressione massima in entrata <i>Max inlet pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>
Pressione massima regolata <i>Max regulated pressure</i>	130 bar <i>1900 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Taratura <i>Setting</i>	Bar/Giro <i>Bar/Turn</i>
01	10
02	20
03	25

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	20 bar <i>290 psi</i>	5÷25 bar <i>72.5÷362 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
02	120 bar <i>1750 psi</i>	40÷130 bar <i>580÷1900 psi</i>	Nero <i>Black</i>

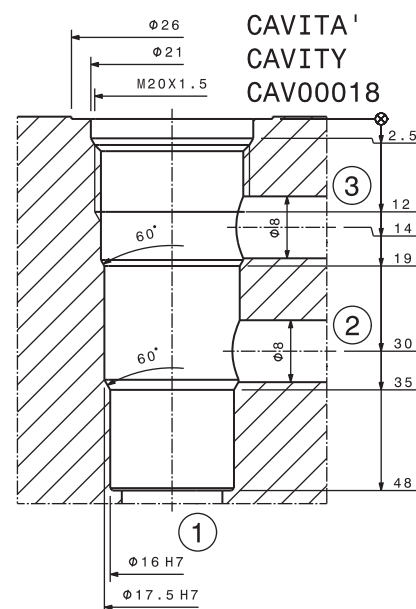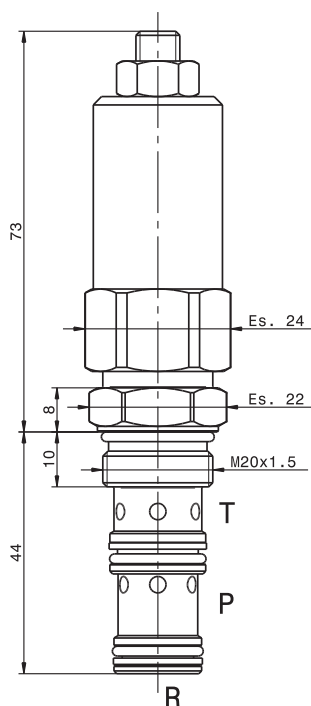

* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i>	Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	Piombatura <i>Sealing cap</i>	Cappello C <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

RP25-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.