



Valvola riduttrice di pressione diretta con valvola di non ritorno
Direct acting pressure reducing valve with check valve

mod. RP25VU


Corpo in alluminio
Aluminium body

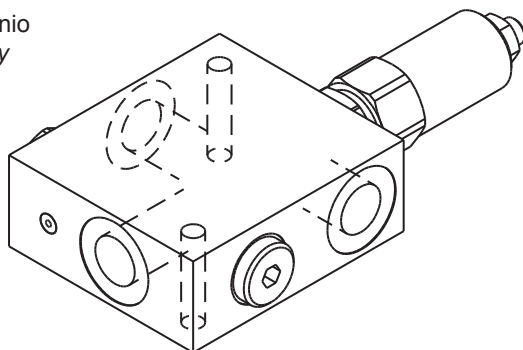

Modello Type	P, T, R	Pressione max Max pressure		Portata max Max flow
		Ingresso Inlet	Regolata Regulated	
RP25VU-14	1/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm
RP25VU-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm
RP25VU-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00	20 bar 290 psi	5÷25 bar 72.5÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Giallo Yellow
02	120 bar 1750 psi	40÷130 bar 580÷1900 psi	Nero Black

Regolazioni Adjustments			
A	B	C	D
Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

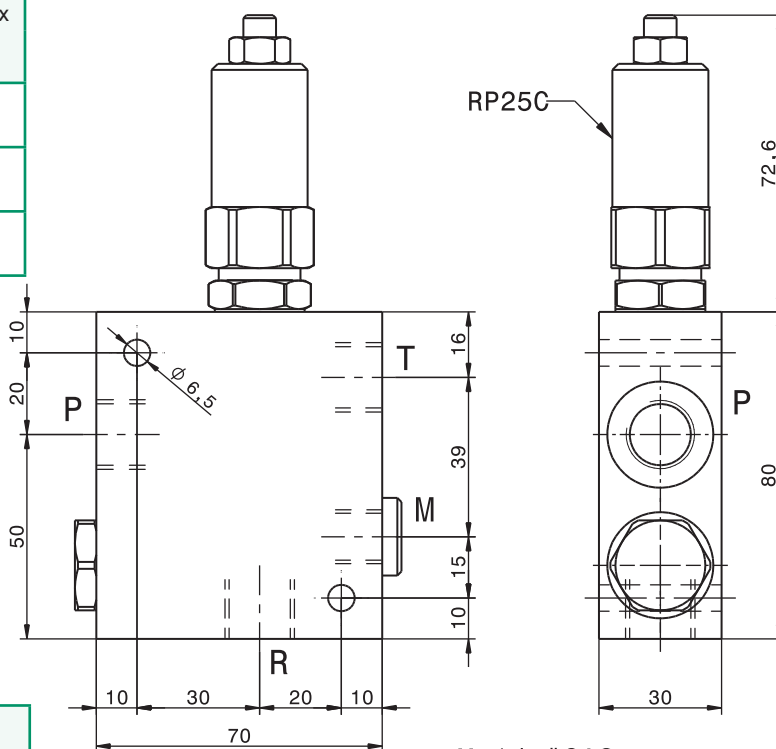

M: 1/4" GAS

Sigla di ordinazione / Ordering code

RP25VU-38	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.