



Valvola di esclusione alta-bassa pressione flangiabile su pompa ad ingranaggi
High – low pressure, unloading valve – direct mounting on gear pumps

mod. VEP40-FPG-1138


Corpo in alluminio
Aluminium body

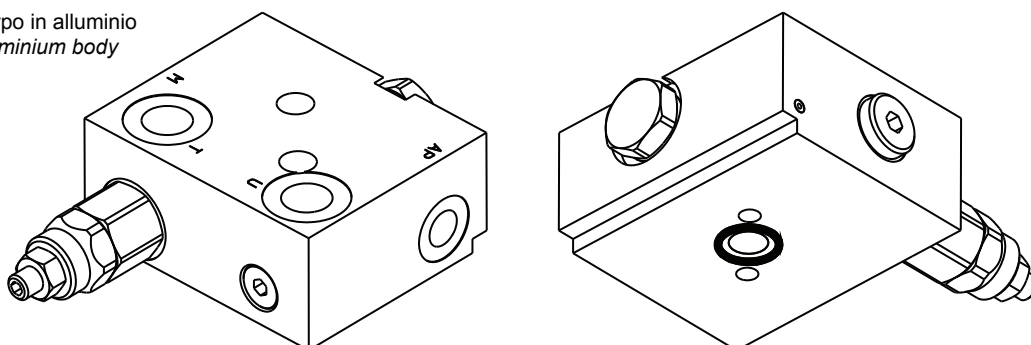

Portata massima alta pressione <i>Max flow high pressure</i>	15 l/min 4 gpm
Portata massima bassa pressione <i>Max flow low pressure</i>	25 l/min 6.6 gpm
Pressione massima AP <i>Max pressure AP</i>	350 bar 5000 psi
Pressione massima BP <i>Max pressure BP</i>	100 bar 1450 psi
Taratura <i>Setting</i>	100 bar 1450 psi
Campo di taratura <i>Adj. pressure range</i>	20÷100 bar 290÷1450 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

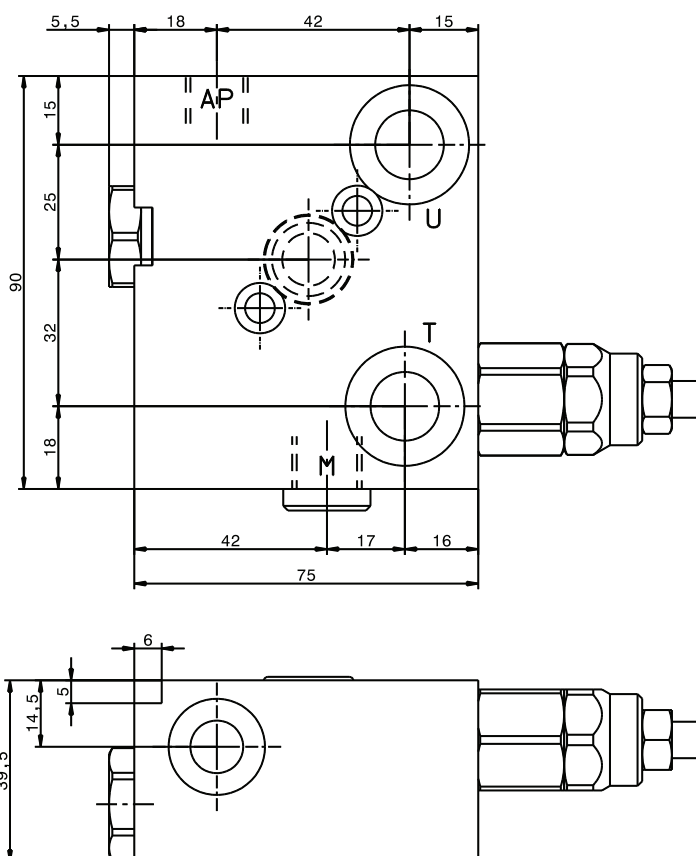

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP40-FPG-1138

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.