



Valvola limitatrice di pressione INOX
Relief valve INOX
mod. VLP (INOX)


Versione con corpo in acciaio INOX
INOX body version

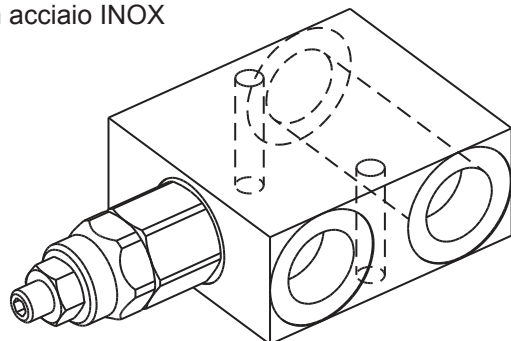

Modello Type	P, T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
VLP40-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	35 l/min 9 gpm
VLP80-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm

* Pressione max. corpo in acciaio INOX 350 bar
 * Max pressure INOX steel body version 5000 psi

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

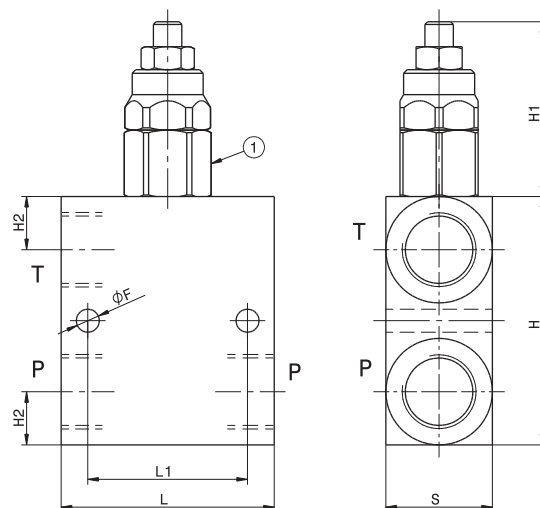

For flow diagram see performance of cartridge

Regolazioni Adjustments			
A	B	C	D
 Vite a serraggio Leak-proof nut screw	 Volantino a mano Handknob Handknut	 Piombatura Sealing collar	 Cappello Cap

Modello Type	1	L	L1	H	H1	H2	F	S
VLP40-38	VLP40C	60	45	60	50	15	6.5	30
VLP80-12	VLP80C	60	45	70	62	16	6.5	35

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-38	02	A	INOX
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	INOX

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
 with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.