



Valvola limitatrice di pressione
Relief valve
mod. VLP10

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version


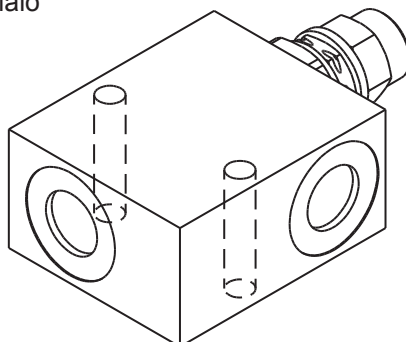


Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP10-14	1/4" GAS	350 bar 5000 psi	10 l/min 2.7 gpm
VLP10-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	10 l/min 2.7 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00	25 bar 362 psi	10÷25 bar 145÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black

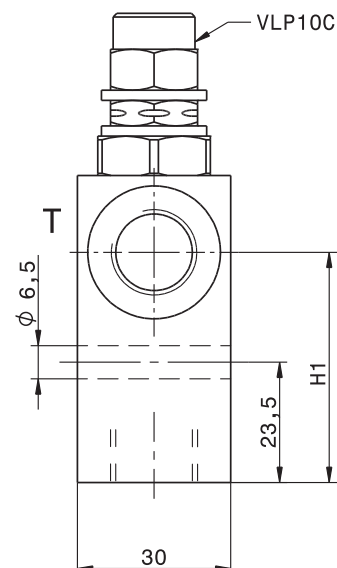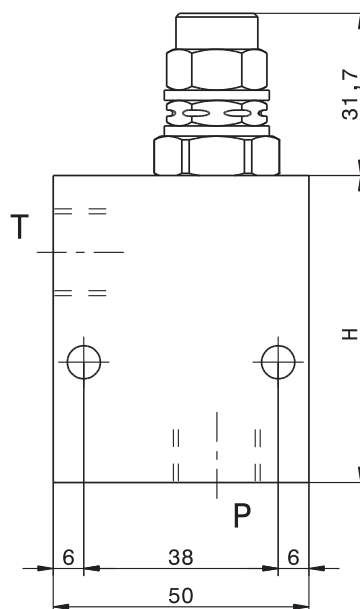

Modello Type	H	H1	L
VLP10-14	50	37.5	30
VLP10-38	60	45	32

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP10-14	02	D	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.