



Valvola limitatrice di pressione
 Relief valve

mod. VLP30

Versione con corpo in alluminio o in acciaio

Aluminium or steel body version

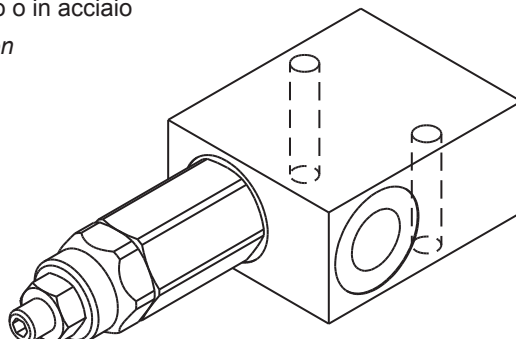

Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP30-14	1/4" GAS	350 bar 5000 psi	25 l/min 6.6 gpm
VLP30-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	30 l/min 8 gpm
VLP30-12	1/2" GAS	350 bar 5000 psi	30 l/min 8 gpm

 Taratura
 Setting


Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

 Regolazioni
 Adjustments

A	B	C	D
 Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	 Volantino e dado Handknob and locknut	 Piombatura Sealing cap	 Cappello Cap

 Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt
 viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

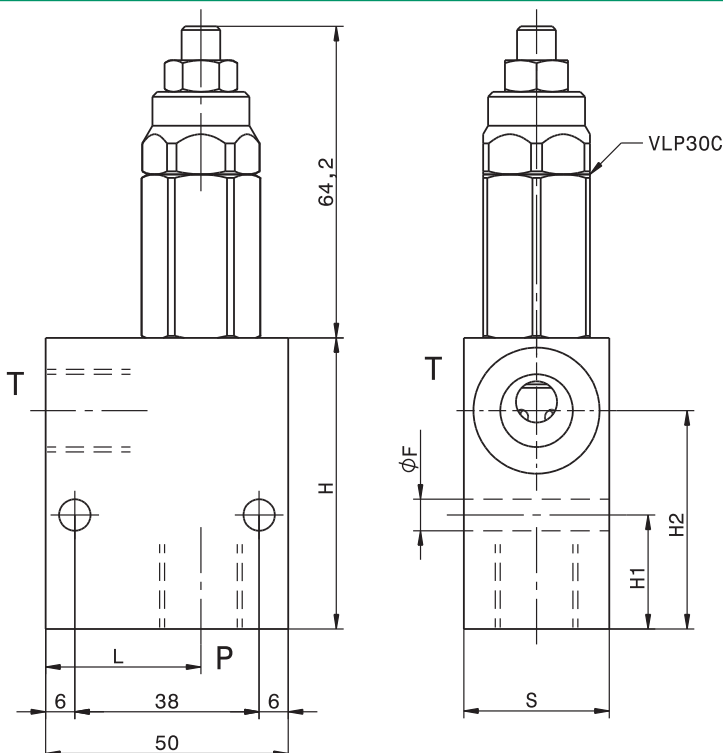

Modello Type	H	H1	H2	L	F	S
VLP30-14	50	23.5	37.5	30	6.5	30
VLP30-38	60	23.5	45	32	6.5	30
VLP30-12	60	23.5	45	32	6.5	30

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP30-14	02	A	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03, 04	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

 I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.