



Valvola limitatrice di pressione flangiabile con vite cava
Relief nipple screw flangeable valve
mod. VLP40-VC-12

Corpo in alluminio
Aluminium body

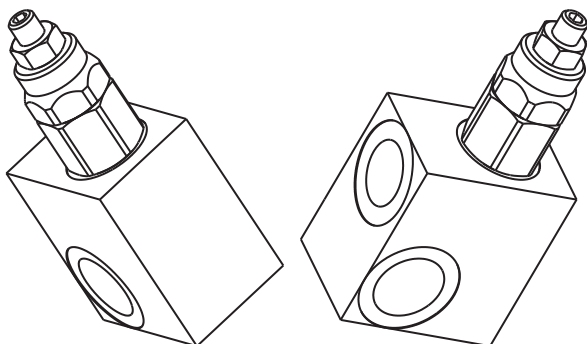

Modello Type	T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-VC-12	1/2" GAS	350 bar 5000 psi	40 l/min 10.6 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi


Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-VC-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

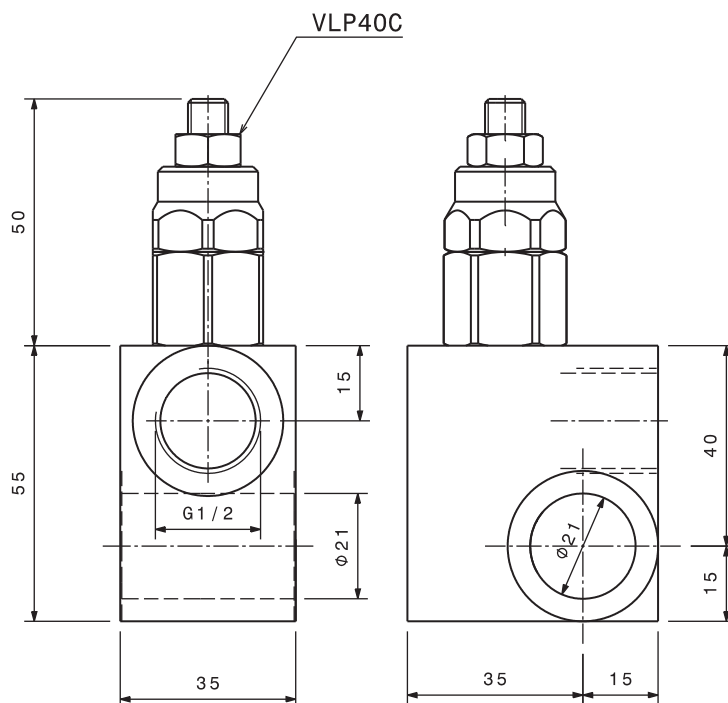

Vite cava disponibile a richiesta Nipple screw available upon request	Codice di ordinazione Ordering Code KITV0003
--	---

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.