



Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. **VLPD10-C**

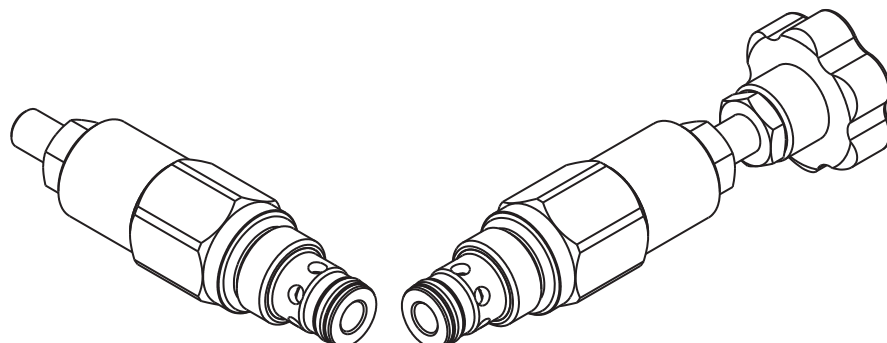


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressione increase bar/psi per turn
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	23 bar 333 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	56 bar 810 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	91 bar 1320 psi

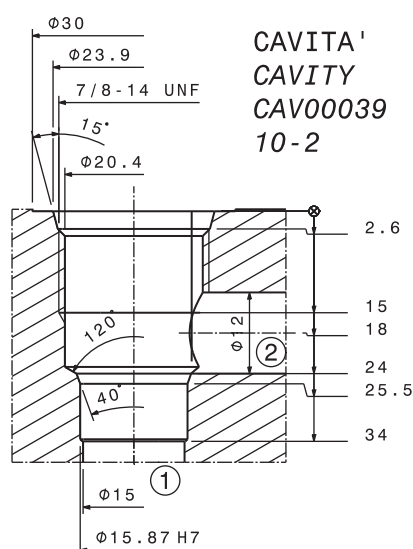

CAVITA'
CAVITY
CAV00039
10-2

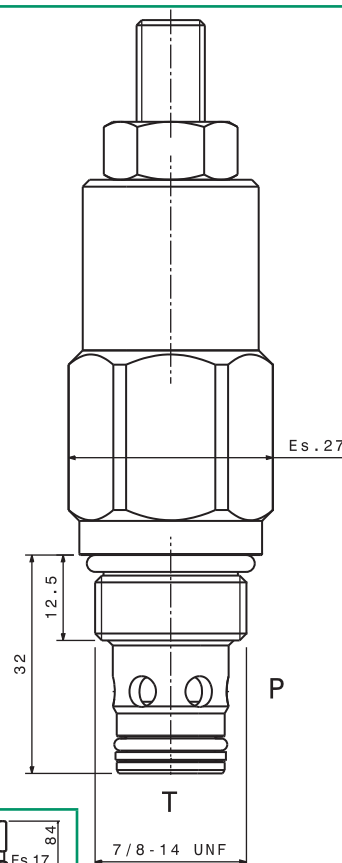

Regolazioni Adjustments	A Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappello Cap
----------------------------	---	--	--	---------------------------------

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPD10-C	01	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.