

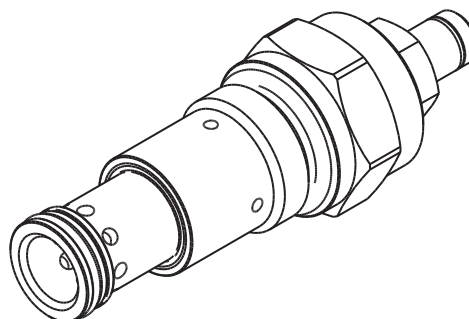


Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated relief valve – cartridge type
mod. VLPP150-C

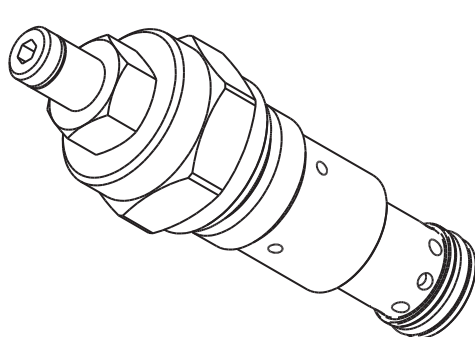


Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min 40 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	120 ÷ 130 Nm 90 ÷ 97 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black

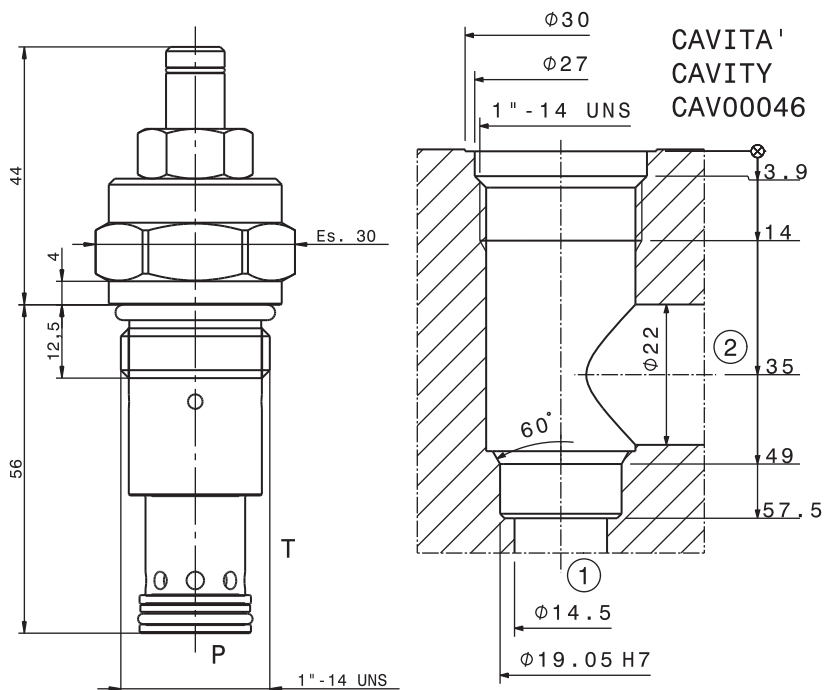

Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
	 Vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i>	 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	 Piombatura <i>Sealing cap</i>	 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP150C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.