



Valvola direzionale pilotata 4 vie a cartuccia
4 Ways directional valve hydraulic pilot- cartridge type
mod. VSQ10-40-C


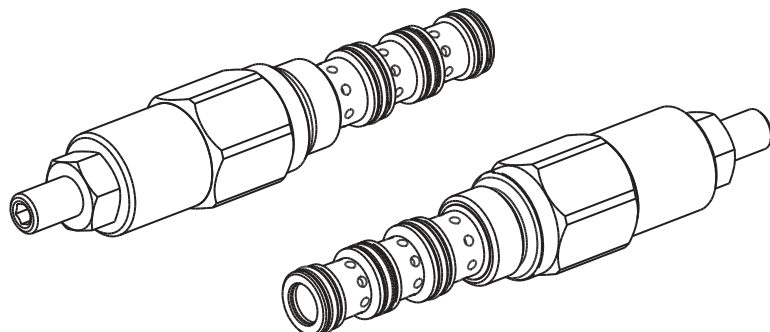


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressure increase bar/psi per turn
01	60 bar 870 psi	10÷80 bar 145÷1160 psi	14 bar 203 psi
02	80 bar 1160 psi	10÷120 bar 145÷1750 psi	34 bar 493 psi
03	120 bar 1750 psi	20÷160 bar 290÷2300 psi	55 bar 797 psi

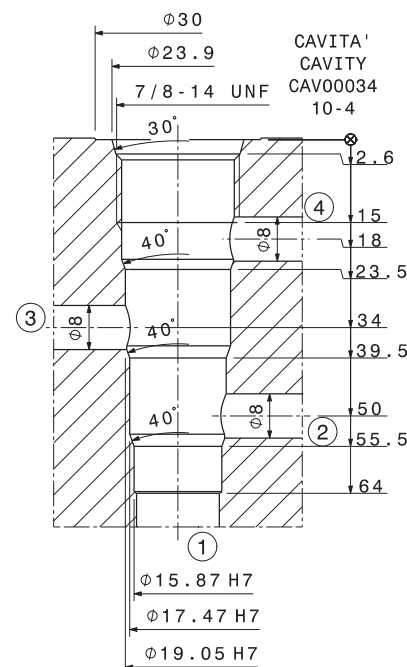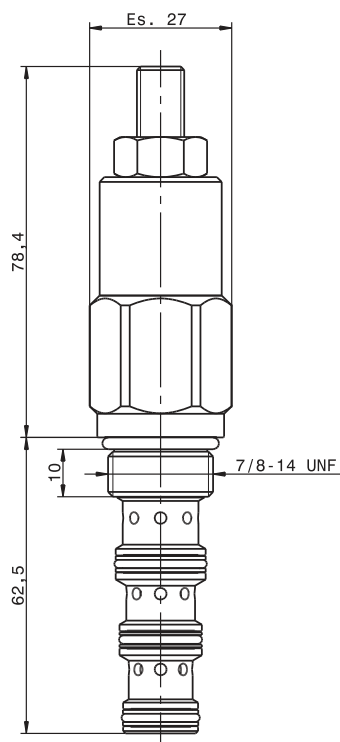

Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
	 Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	 Volantino e dado Handknob and locknut	 Piombatura Sealing cap	 Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQ1040C	01	A	N3-2
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Tipo circuito Circuit type N3-2 / N 3-4 bidirezionale bidirectional

For flow diagram see
PRESSURE DROP SEQUENCE VALVE (2)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.