

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Divisore – riunificatore di flusso
Flow divider combiner


mod. DFR (3/8” - 1/2” BSP)

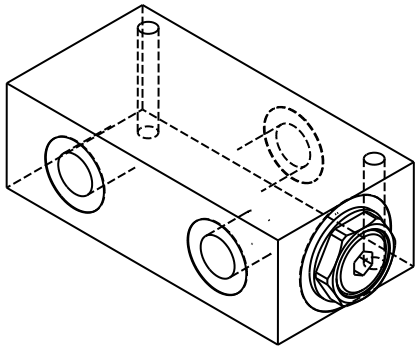




Corpo in alluminio
Aluminium body

Codice *Code*	DFR-38 Q	DFR-12 Q
01	**3 ÷ 6 l/min** ***0.8 ÷ 1.6 gpm***	-
02	**7 ÷ 12 l/min** ***1.8 ÷ 3.2 gpm***	-
03	**13 ÷ 25 l/min** ***3.5 ÷ 6.6 gpm***	-
04	-	**26 ÷ 40 l/min** ***6.9 ÷ 10.5 gpm***
05	-	**40 ÷ 70 l/min** ***10.5 ÷ 18.5 gpm***

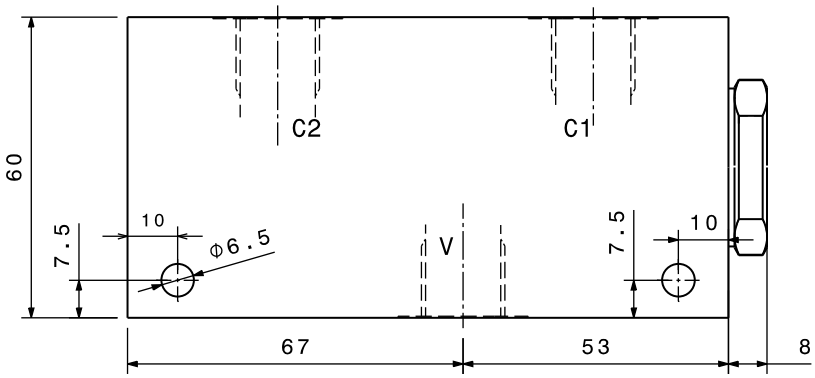

Codice *Code*	DFR-38	DFR-12
Errore max di divisione *Flow accuracy of inlet flow*	± 3%	

Modello ***Type***	**V**	**C1,C2**	Pressione max *Max pressure*
DFR-38	3/8” GAS	3/8” GAS	300 bar *4300 psi*
DFR-12	1/2” GAS	3/8” GAS	300 bar *4300 psi*

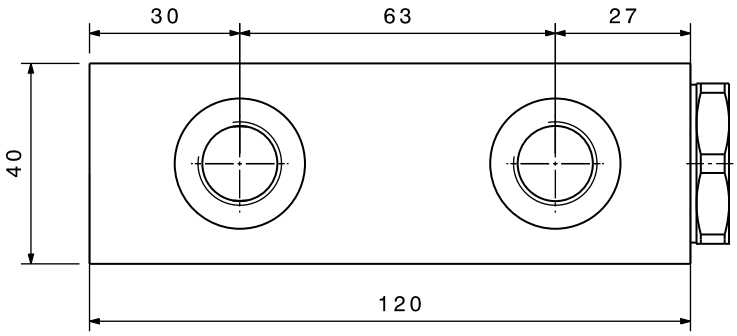

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-38	02
Modello *Type*	Campo di portata *Flow range* **01, 02, 03, 04, 05**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 29-09-2016*