

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Divisore di flusso con VLP5C incrociate
Flow divider with double cross VLP5C

mod. DFR-VLP5

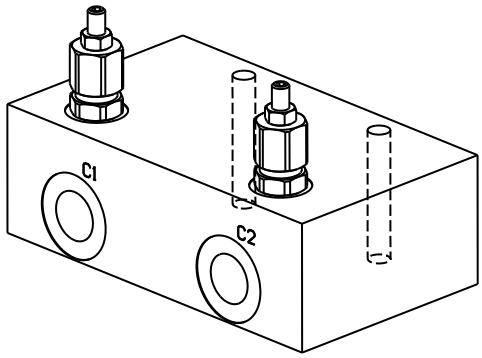




Corpo in alluminio
Aluminium body

Portata massima *Max flow*	25 l/min *6.6 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	300 bar *4300 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Codice *Code*	Campo di portata *Flow range*
01	**3 ÷ 6 l/min** ***0.8 ÷ 1.6 gpm***
02	**7 ÷ 12 l/min** ***1.8 ÷ 3.2 gpm***
03	**13 ÷ 25 l/min** ***3.4 ÷ 6.6 gpm***

Errore max di divisione *Flow accuracy of inlet flow*	± 3%

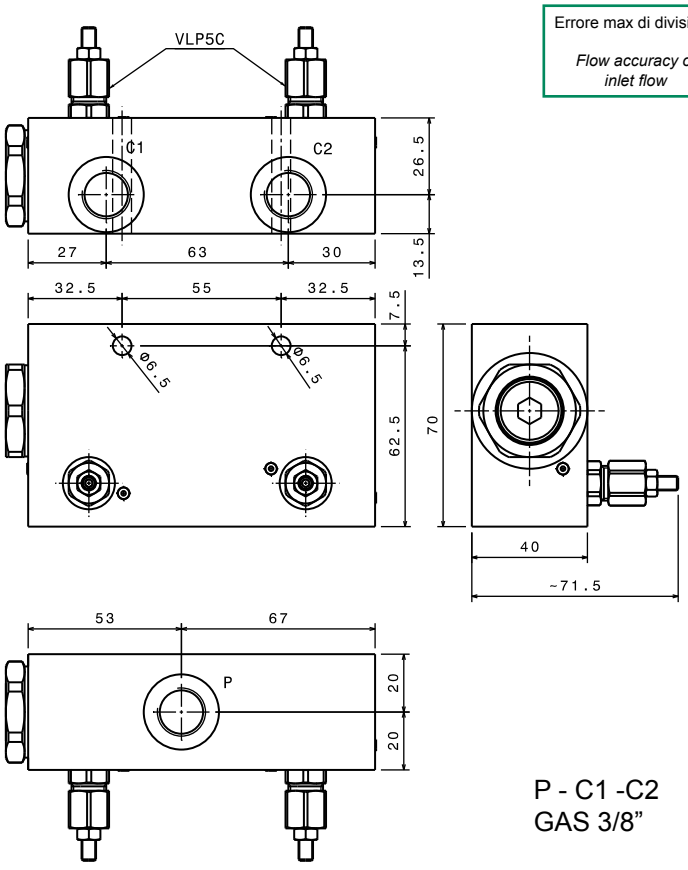

P - C1 -C2
GAS 3/8”

Taratura VLP5C
Setting VLP5C


Codice *Code*	Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)**	Campo di taratura *Adj. Pressure range*	Colore molla *Spring colour*
00	**40 bar** ***580 psi***	**10÷40 bar** ***145÷580 psi***	**Nero** ***Black***
01	**80 bar** ***1160 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***	**Bianco** ***White***
02	**180 bar** ***2600 psi***	**40÷250 bar** ***580÷3600 psi***	**Giallo** ***Yellow***
03	**250 bar** **3600 *psi***	**60÷350 bar** ***870÷5000 psi***	**Nero** ***Black***

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR	VLP5	A
Campo di portata *Flow range* **01, 02, 03**	Codice taratura *Setting code* **00, 01, 02, 03**	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B**


Regolazioni
Adjustments

A



Vite esterna esagono incassato
Leakproof hex socket screw

B



Volantino e dado
Handknob and locknut

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*