
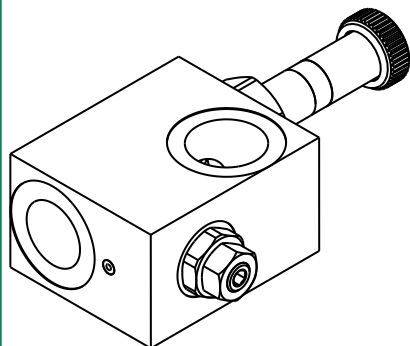



Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia, flangiabile con vite cava, con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve, nipple screw flangeable, with emergency screw

mod. EV-08-2X-VC-VE

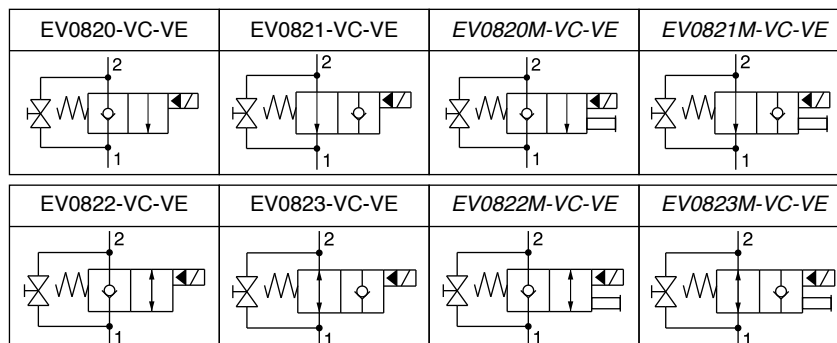

Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-2*-VC-**-VE	250 bar 3600 psi
	EV-08-2*-VC-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi


Modello Type	1	2	H	H1	L1	L2	L3
EV0820-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	59	13.5	33	30
EV0821-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	64	13.5	33	30
EV0822-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	59	13.5	33	30
EV0823-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	64	13.5	33	30
EV0820M-VC38-VE	G3/8	Ø 17	55	81	13.5	33	30
EV0821M-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	84	13.5	33	30
EV0822M-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	81	13.5	33	30
EV0823M-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	84	13.5	33	30
EV0820-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	59	15	35	35
EV0821-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	64	15	35	35
EV0822-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	59	15	35	35
EV0823-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	64	15	35	35
EV0820M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	81	15	35	35
EV0821M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	84	15	35	35
EV0822M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	81	15	35	35
EV0823M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	84	15	35	35

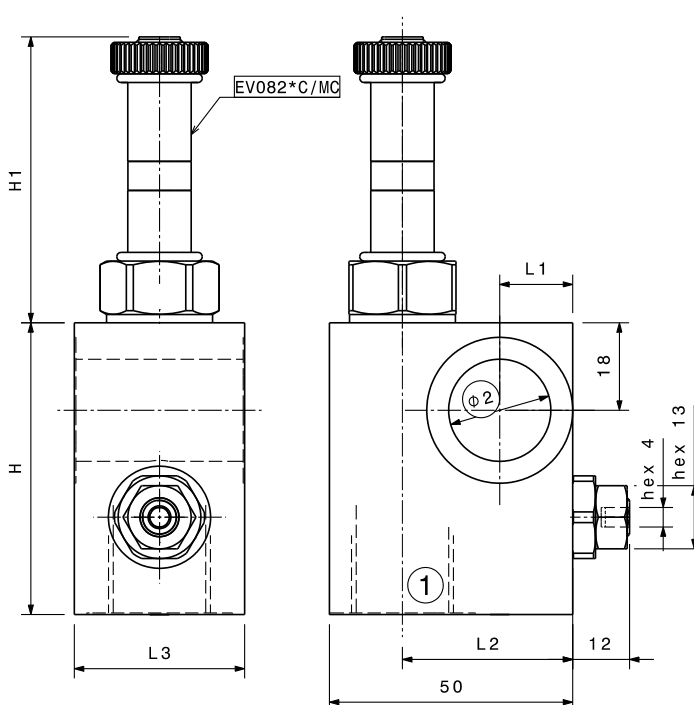

Vite cava disponibile a richiesta Nipple screw available upon request	Modello Type	Codice di ordinazione Ordering Code
	EV082X-VC-38	KITV0002
	EV082X-VC-12	KITV0003

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1

Sigla di ordinazione / Ordering code

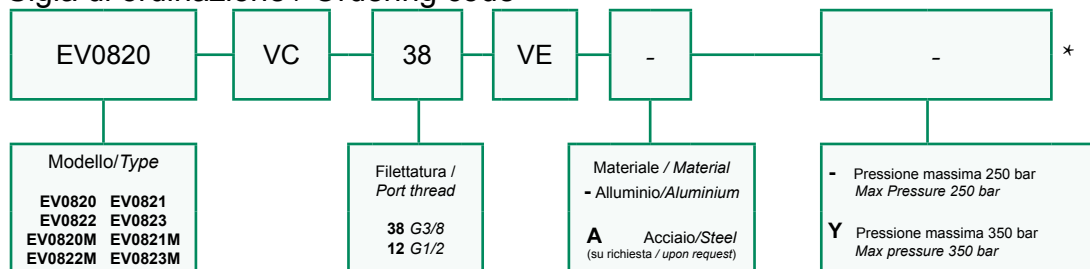

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.