CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola elettrica direzionale 2/2, tenuta a cassetto
2/2 solenoid directional valve, spool type

mod. EV-08-2X



EV0824C (NC)	*EV0824MC (NC)*
	
EV0825C (NA)	***EV0825MC (NA)***
	

Portata massima *Max flow*	20 l/min *5.3 gpm*	
Pressione massima *Max pressure* bar/*psi*	EV-08-2*-**	250 bar *3600 psi*
	EV-08-2*-**-Y (Su richiesta) *(Upon request)*	350 bar *5000 psi*

Modello *Type*	② ①	H	H1	H2	H3	L
EV0824-14	G1/4	50	59	12.5	26.5	30
EV0824-38	G3/8	60	59	15	36.5	32
EV0824-12	G1/2	60	59	15	36.5	31
EV0825-14	G1/4	50	64	12.5	26.5	30
EV0825-38	G3/8	60	64	15	36.5	32
EV0825-12	G1/2	60	64	15	36.5	31
EV0824M-14	G1/4	50	81	12.5	26.5	30
EV0824M-38	G3/8	60	81	15	36.5	32
EV0824M-12	G1/2	60	81	15	36.5	31
EV0825M-14	G1/4	50	84	12.5	26.5	30
EV0825M-38	G3/8	60	84	15	36.5	32
EV0825M-12	G1/2	60	84	15	36.5	31

EV0824 (M)
EV0825 (M)

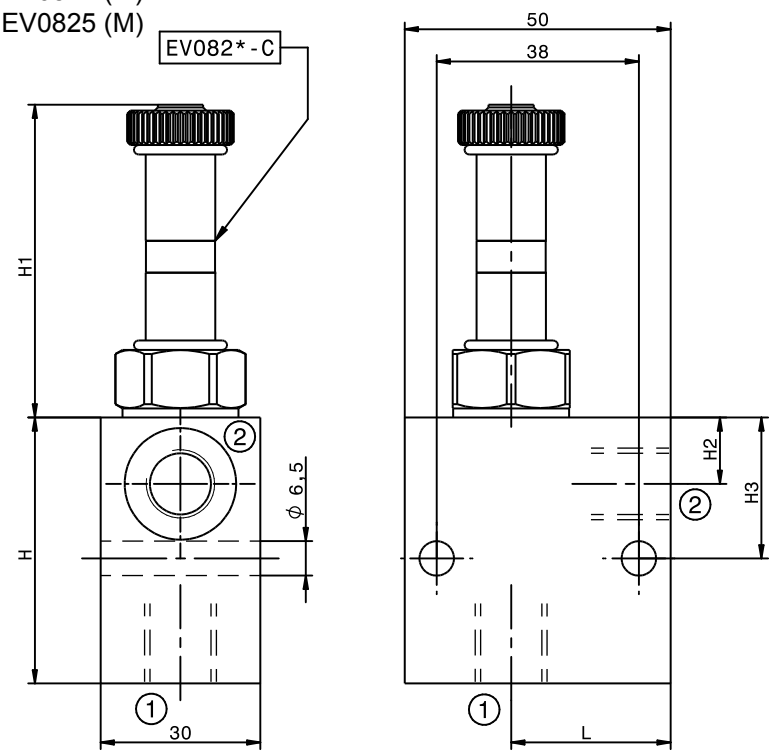

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0824	14	-	-

Modello/*Type*
EV0824 **EV0824M**
EV0825 **EV0825M**

Filettature / Port thread
14 *G1/4*
38 *G3/8*
12 *G1/2*

Materiale / *Material*
- Alluminio/*Aluminium*
A Acciaio/*Steel* (su richiesta / *upon request*)

- Pressione massima 250 bar *Max Pressure 250 bar*
Y Pressione massima 350 bar *Max pressure 350 bar*

* Bobina venduta separatamente mod. S2
* *Coil sold separately mod. S2*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*