








CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola elettrica direzionale 2/2
2/2 solenoid directional valve


mod. EV-10-2X

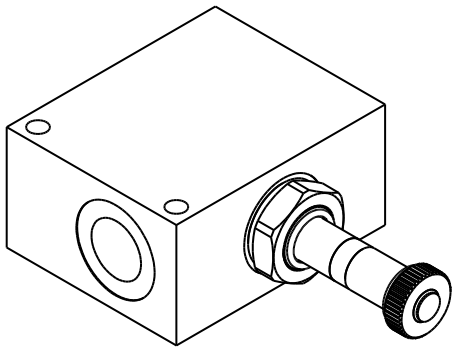

EV1020	EV1021	*EV1020M*	*EV1021M*
			
EV1022	**EV1023**	***EV1022M***	***EV1023M***
			

Portata massima *Max flow*	70 l/min *18.5 gpm*	
Pressione massima *Max pressure*	EV-10-2*-**	250 bar *3600 psi*
	EV-10-2*-**-Y (Su richiesta) *(Upon request)*	350 bar *5000 psi*

Modello *Type*	② ①	H1	H2
EV1020-12 **EV1020-34**	G1/2 G3/4	56 56	23.5 25
EV1021-12 **EV1021-34**	G1/2 G3/4	61 61	23.5 25
EV1022-12 **EV1022-34**	G1/2 G3/4	56 56	23.5 25
EV1023-12 **EV1023-34**	G1/2 G3/4	61 61	23.5 25
EV1020M-12 **EV1020M-34**	G1/2 G3/4	78 78	23.5 25
EV1021M-12 **EV1021M-34**	G1/2 G3/4	81 81	23.5 25
EV1022M-12 **EV1022M-34**	G1/2 G3/4	78 78	23.5 25
EV1023M-12 **EV1023M-34**	G1/2 G3/4	81 81	23.5 25

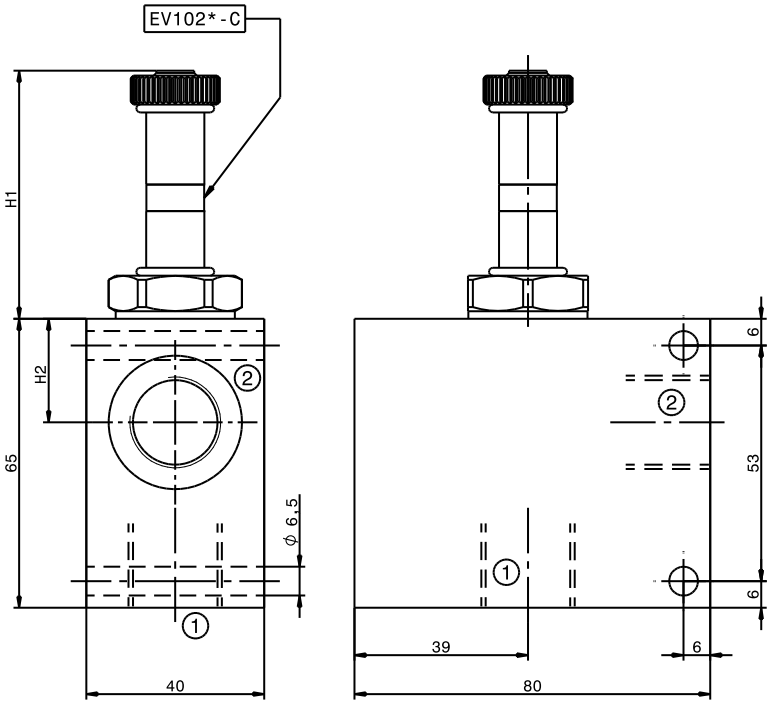

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1020	12	-	-	*

Modello/*Type*
EV1020 EV1021
EV1022 EV1023
EV1020M EV1021M
EV1022M EV1023M

Filettature /
Port thread
12 *G1/2*
34 *G3/4*

Materiale / *Material*
- Alluminio/*Aluminium*
A Acciaio/*Steel*
(su richiesta / *upon request*)

- Pressione massima 250 bar
Max Pressure 250 bar
Y Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* *Coil sold separately mod. S1*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 28-03-2017*