








CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola elettrica direzionale 2/2
2/2 solenoid directional valve


mod. EV-16-2X

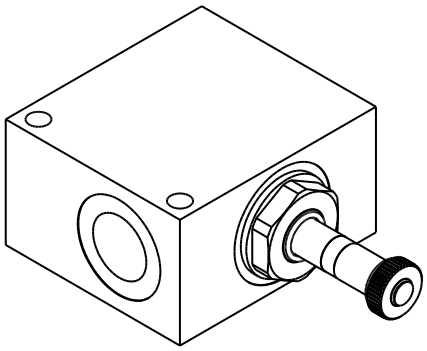

EV1620	EV1621	*EV1620M*	*EV1621M*
			
EV1622	**EV1623**	***EV1622M***	***EV1623M***
			

Portata massima *Max flow*	150 l/min *40 gpm*	
Pressione massima *Max pressure*	EV-16-2*-**	250 bar *3600 psi*
	EV-16-2*-**-Y (Su richiesta) *(Upon request)*	300 bar *4300 psi*

Modello *Type*	② ①	H1	H2
EV1620-34 **EV1620-10**	G3/4 G1	56 56	28 31
EV1621-34 **EV1621-10**	G3/4 G1	61 61	28 31
EV1622-34 **EV1622-10**	G3/4 G1	56 56	28 31
EV1623-34 **EV1623-10**	G3/4 G1	61 61	28 31
EV1620M-34 **EV1620M-10**	G3/4 G1	78 78	28 31
EV1621M-34 **EV1621M-10**	G3/4 G1	81 81	28 31
EV1622M-34 **EV1622M-10**	G3/4 G1	78 78	28 31
EV1623M-34 **EV1623M-10**	G3/4 G1	81 81	28 31

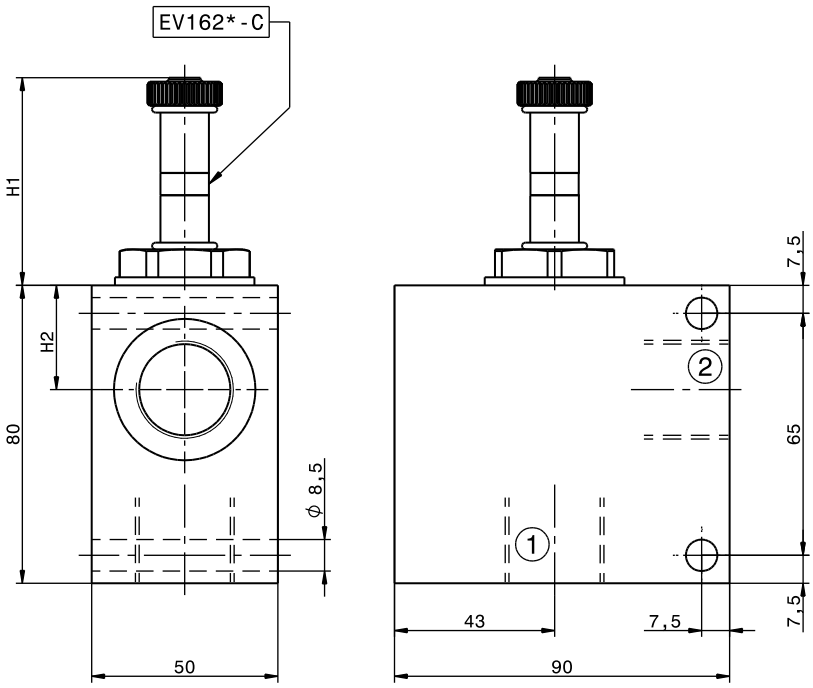

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1620 — 10 — - — -

Modello/*Type*
EV1620 EV1621
EV1622 EV1623
EV1620M EV1621M
EV1622M EV1623M

Filettature /
Port thread
34 *G3/4*
10 *G1*

Materiale / *Material*
- Alluminio/*Aluminium*
A Acciaio/*Steel*
(su richiesta / *upon request*)

- Pressione massima 250 bar
Max Pressure 250 bar
Y Pressione massima 300 bar
Max pressure 300 bar

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* *Coil sold separately mod. S1*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*