








CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola elettrica direzionale 2/2
2/2 solenoid directional valve


mod. EV-20-2X

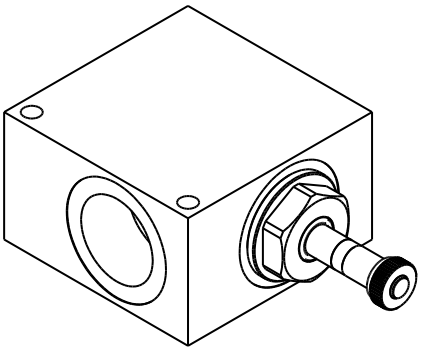

EV2020-C	EV2021-C	*EV2020M-C*	*EV2021M-C*
			
EV2022-C	**EV2023-C**	***EV2022M-C***	***EV2023M-C***
			

Portata massima *Max flow*	200 l/min *53 gpm*	
Pressione massima *Max pressure*	EV-20-2*-**	250 bar *3600 psi*
	EV-20-2*-**-Y (Su richiesta) *(Upon request)*	300 bar *4300 psi*

Modello *Type*	② ①	H1
EV2020-10 **EV2020-114** **EV2020-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	61
EV2021-10 **EV2021-114** **EV2021-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	66
EV2022-10 **EV2022-114** **EV2022-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	61
EV2023-10 **EV2023-114** **EV2023-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	66
EV2020M-10 **EV2020M-114** **EV2020M-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	83
EV2021M-10 **EV2021M-114** **EV2021M-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	85
EV2022M-10 **EV2022M-114** **EV2022M-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	83
EV2023M-10 **EV2023M-114** **EV2023M-112**	G1” G1”-1/4 G1”-1/2	85

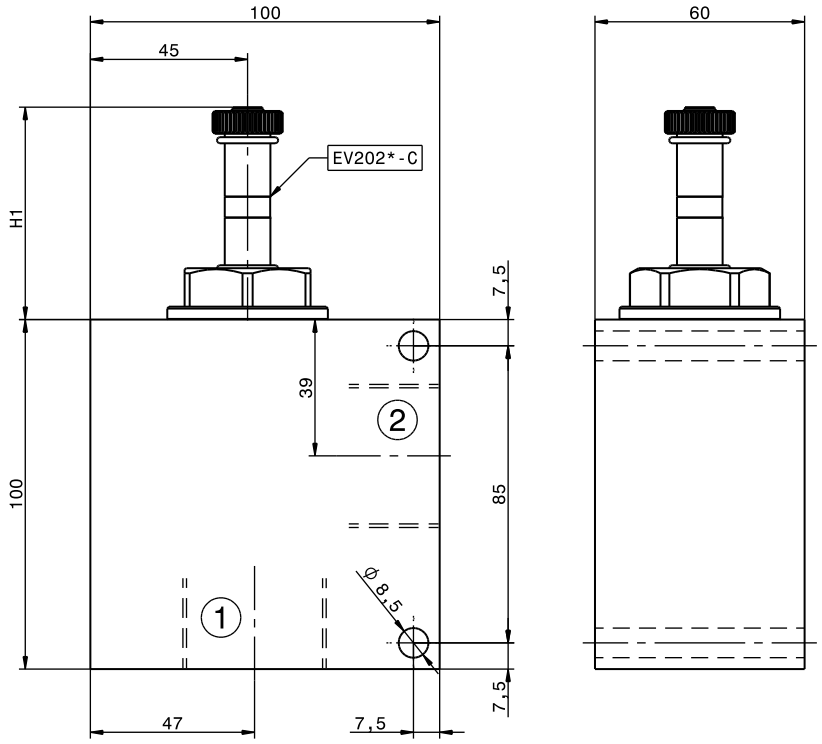

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV2020	10	-	-	*

Modello/*Type*
EV2020 EV2021
EV2022 EV2023
EV2020M EV2021M
EV2022M EV2023M

Filettature / Port thread
10 *G1*
114 *G1-1/4*
112 *G1-1/2*

Materiale / *Material*
- Alluminio/*Aluminium*
A Acciaio/*Steel*
(su richiesta / *upon request*)

- Pressione massima 250 bar
Max Pressure 250 bar
Y Pressione massima 300 bar
Max pressure 300 bar

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* *Coil sold separately mod. S1*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*