




CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola elettrica direzionale 2/2 con tenuta a cassetto, a cartuccia
2/2 solenoid directional valve, spool type - cartridge


mod. EV08-2X-C

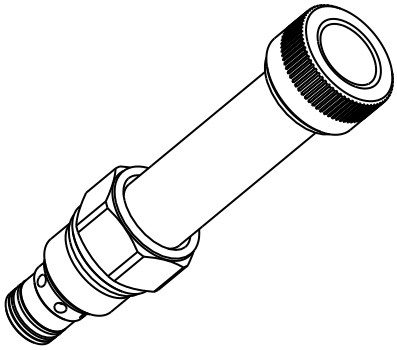

EV0824C (NC)	*EV0824MC (NC)*
	
EV0825C (NA)	*EV0825MC (NA)*
	

Portata massima *Max flow*	20 l/min *5.3 gpm*	
Pressione massima *Max pressure*	EV-08-2X-C	250 bar *3600 psi*
	EV-08-2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar *5000 psi*
Coppia di serraggio *Installation torque*	27 ÷ 30 Nm *20 ÷ 22.5 lbf ft*	

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

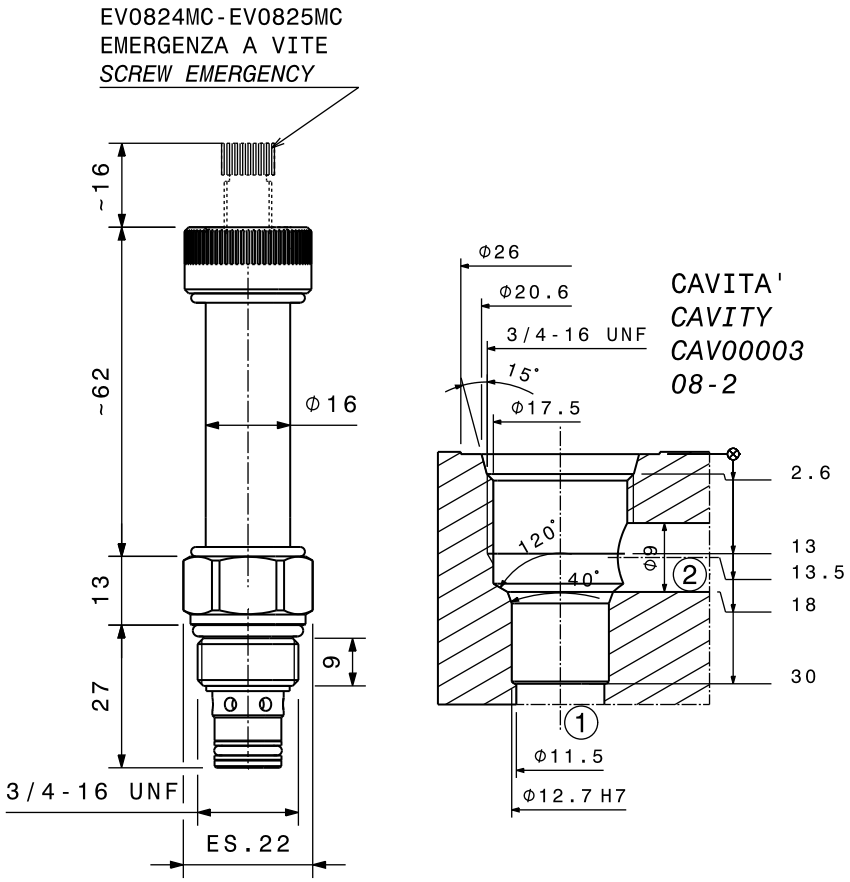

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-08-24 — C* — (-) Pressione massima 250 bar *Max Pressure 250 bar*; (Y) Pressione massima 350 bar *Max pressure 350 bar*

Modello/*Type*
EV0824 EV0824MC
EV0825 EV0825MC

* Bobina venduta separatamente mod.S2
* *Coil sold separately mod. S2*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*