

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola overcentre doppio effetto modulare – luce 6
Double effect counterbalance valve, sandwich mounting – NG6

mod. OVC-DE-F-C3

Corpo in alluminio
Aluminium body

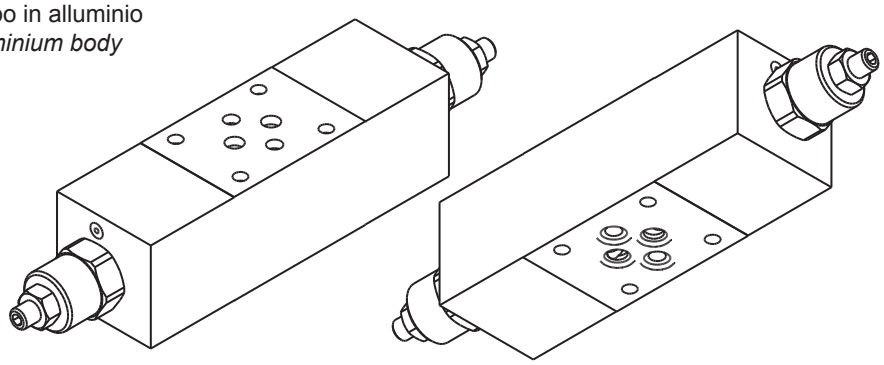

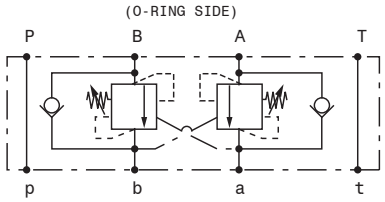

Portata massima *Max flow*	35 l/min *9 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Rapporto di pilotaggio standard *Standard pilot ratio*	4,25:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta *Pilot ratio upon request*	3:1 8:1 10:1


Taratura *Setting*	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico *The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure*		
Codice *Code*	Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)**	Campo di taratura *Adj. Pressure range*	Colore molla *Spring color*
01	**100 bar** ***1450 psi***	**20÷200 bar** ***290÷2900 psi***	**Bianco** ***White***
02	**280 bar** ***4060 psi***	**50÷350 bar** ***725÷5075 psi***	**Nero** ***Black***

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ


Regolazioni
Adjustments

-




Vite esterna esagono incassato
Leakproof hex socket screw

C




Piombatura
Sealing cap

D



Cappellotto
Cap

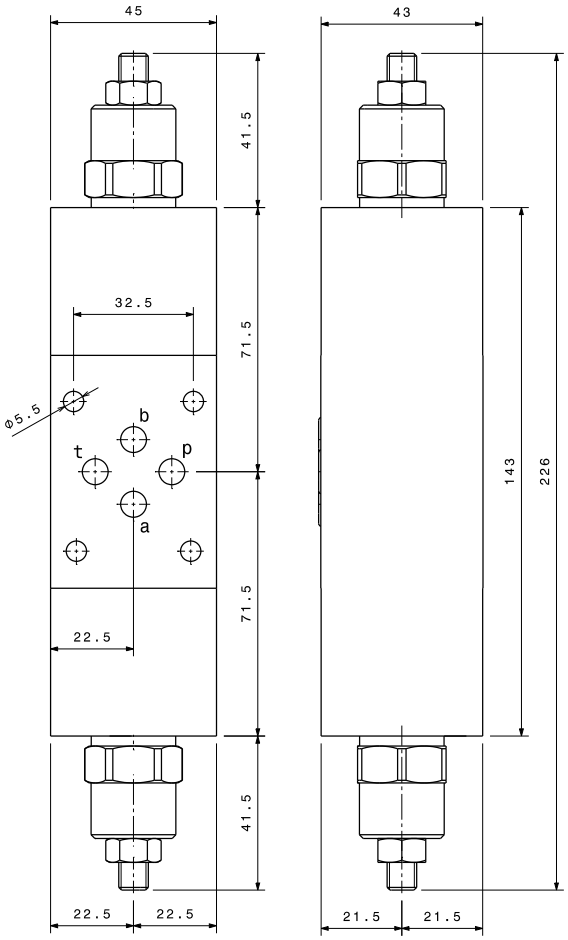

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-DE-F-C3	02	-
Modello *Type*	Codice taratura *Setting code* **01, 02**	Codice regolazione *Adjustment code* **-, C, D**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 23-09-2020*