

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie, a cartuccia
2 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RF2-08-C

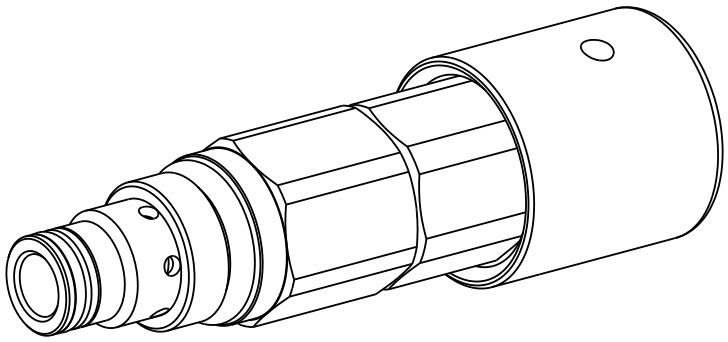




Portata massima *Max flow*	18 l/min *4.75 gpm*
Portata regolata *Regulated flow*	0 ÷ 18 l/min *0 ÷ 4.75 gpm*
Portata regolata su richiesta *Regulated flow upon request*	0 ÷ 10 l/min *0 ÷ 2.6 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Coppia di serraggio *Installation torque*	27 ÷ 30 Nm *20 ÷ 22.5 lb ft*




Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filtration*	25 µ

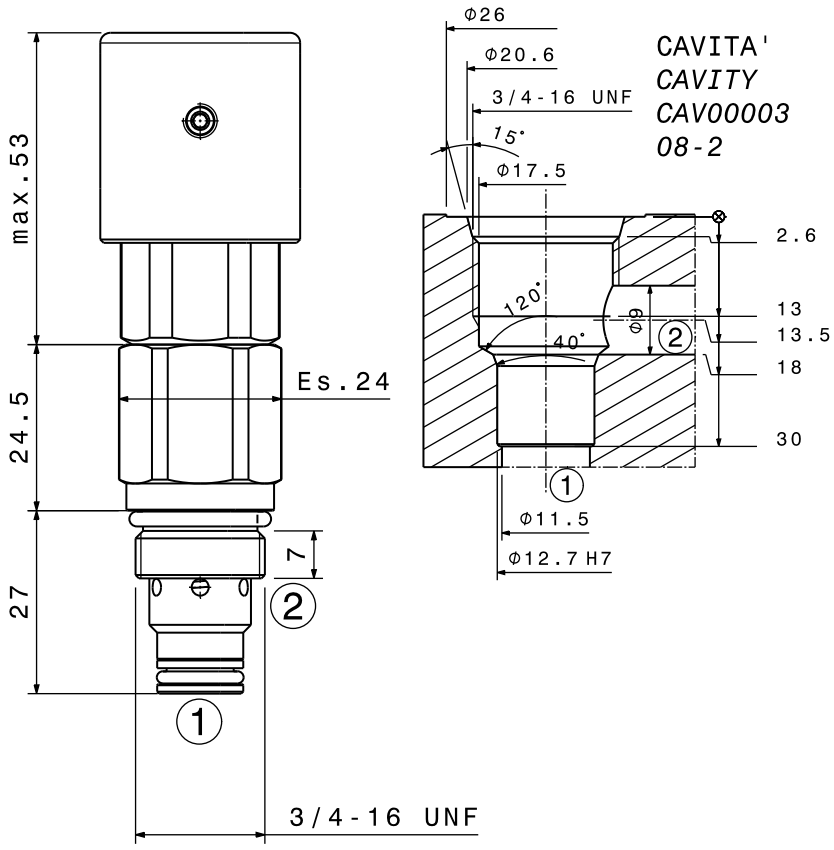

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF2-08-C	B
Modello *Type*	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B**

Regolazioni *Adjustments*		
A  Vite esterna esagono incassato *Leakproof hex socket screw*	**B**  Volantino e dado *Handknob and locknut*	**Su richiesta** ***On request***  Vite esterna esagono incassato *Leakproof hex socket screw*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*