

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie, a cartuccia
*2 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type*

# mod. RF2-130-16-C

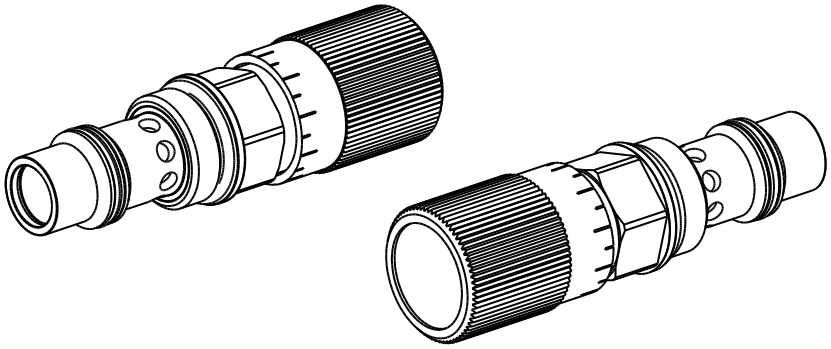





| | |
|---|---|
| Portata massima<br>*Max flow* | 130 l/min<br>*34 gpm* |
| Portata regolata<br>*Regulated flow* | 0 ÷ 130 l/min<br>*0 ÷ 34 gpm* |
| Pressione massima<br>*Max pressure* | 350 bar<br>*5000 psi* |
| Coppia di serraggio<br>*Installation torque* | 180 ÷ 210 Nm<br>*135 ÷ 157 lb ft* |

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
*Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*

| | |
|---|---|
| Viscosità consigliate<br>*Recommended viscosity* | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro<br>*Working temperature* | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>*Absolute filitration* | 25 µ |


Regolazioni
*Adjustments*

**A**






Vite esterna
esagono incassato
*Leakproof hex socket screw*

**B**




Manopola
*Handknob*

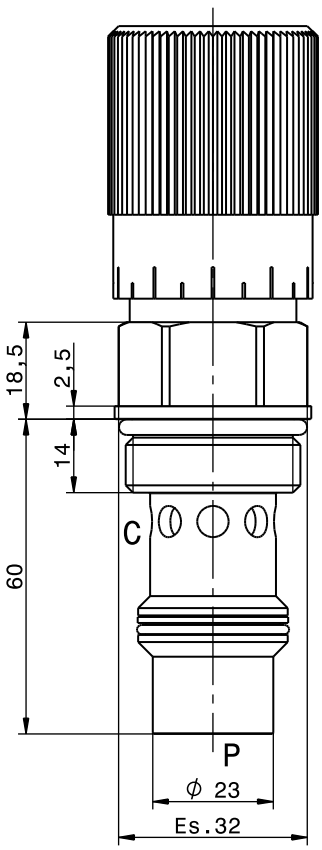

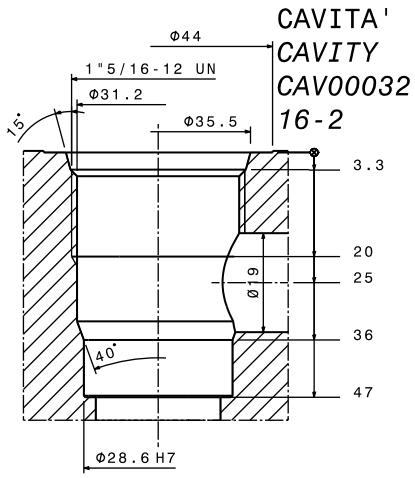
## Sigla di ordinazione / Ordering code

RF2-130-16-C — A

- RF2-130-16-C: Modello / *Type*
- A: Codice regolazione / *Adjustment code* **A, B**

Flusso inverso dalla porta “C” alla porta “P” non è permesso
*Reverse flow from port “C” to port “P” is not permitted*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*