

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Regolatore di flusso 2 vie compensato, regolazione fissa, a cartuccia
Flow regulator, 2 ways, pressure compensated, fixed setting – cartridge type

mod. RF2F-22-C

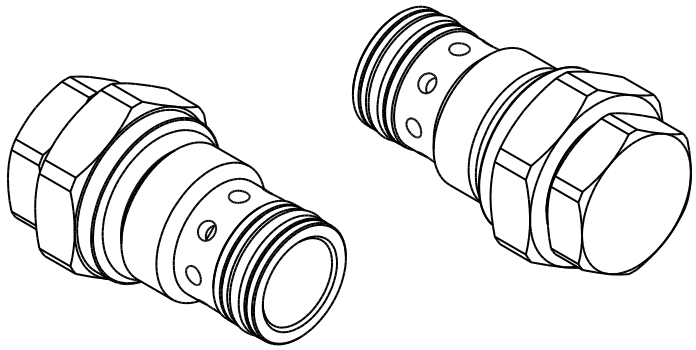




Portata massima *Max flow*	36 l/min *9.5 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Coppia di serraggio *Installation torque*	45 ÷ 50 Nm *33 ÷ 37 lb ft*

Foro calibrato (mm) *Orifice diameter (mm)*	Portata regolata *Regulated flow*
1	2 l/min *0,5 gpm*
1.5	4 l/min *1,1 gpm*
2	7 l/min *1,8 gpm*
2.5	10 l/min *2,6 gpm*
3	15 l/min *4,0 gpm*
3.5	21 l/min *5,5 gpm*
4	28 l/min *7,4 gpm*
4.5	36 l/min *9,5 gpm*

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C.
Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30
cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

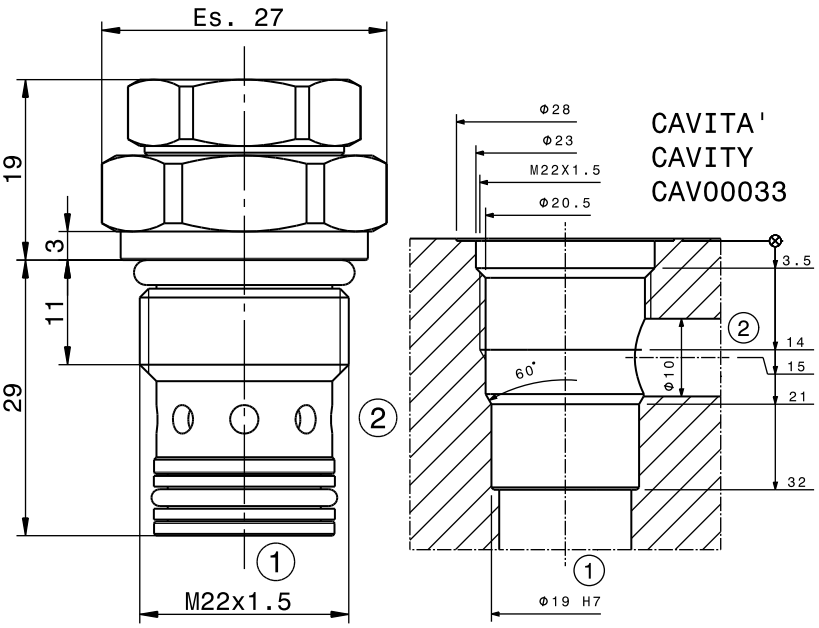

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF2F-22-C — 1.5

- RF2F-22-C: Modello / *Type*
- 1.5: Foro calibrato / *Orifice diameter* **1.5 - 2 - 2.5 - 3 3.5 - 4 - 4.5**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 09-09-2014*