

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RF-A-10


Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

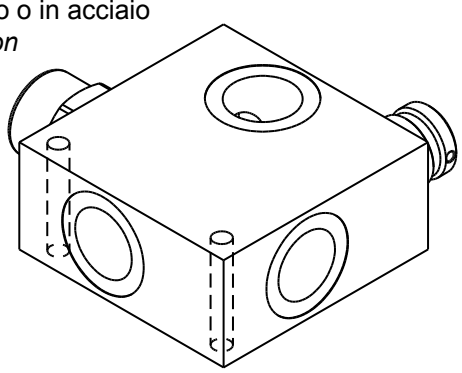




Modello *Type*	P, C, T	Portata max *Max flow*		Pressione max *Max pressure*
		Ingresso *Inflow* **P**	Regolata *Regulated* **C**	
RF-A-10	1" GAS	280 l/min *74 gpm*	190 l/min *50 gpm*	270 bar *3900 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

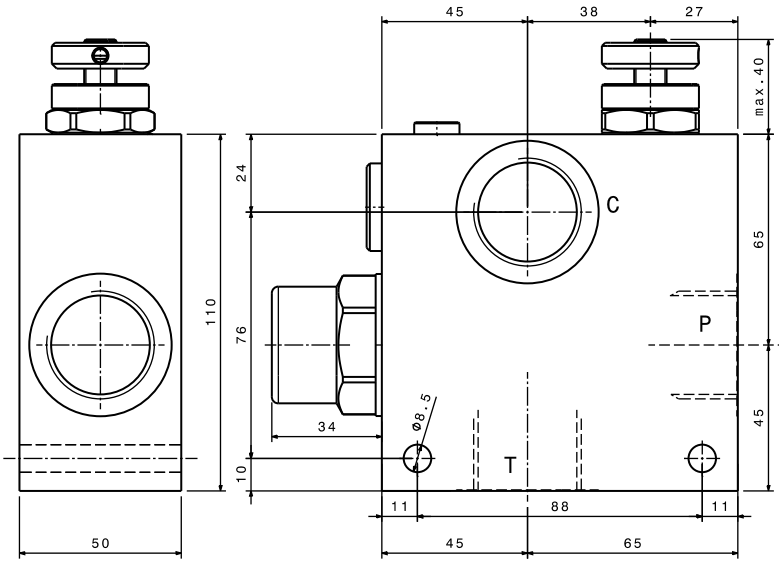


Regolazioni
Adjustments

A




Volantino
Handknob

B



Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex socket screw

C



Manopola
Handknob

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-10	B	-
Modello *Type*	Codice di regolazione *Adjustment code* **A, B, C**	- Alluminio / *Aluminium* **A** Acciaio / *Steel*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*