

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie
2 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RF-A2

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

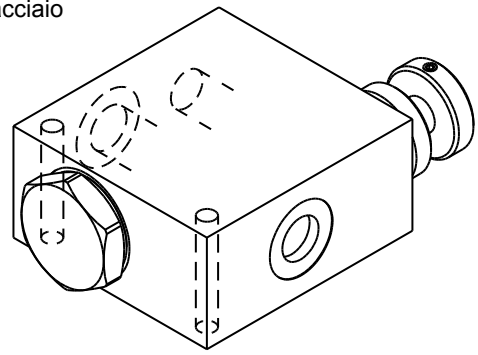




Modello *Type*	P, C	Portata max *Max flow*	Pressione max *Max pressure*
RF-A2-38	3/8" GAS	40 l/min *10.5 gpm*	270 bar 3900 psi
RF-A2-12	1/2" GAS	45 l/min *12 gpm*	270 bar 3900 psi
RF-A2-34	3/4" GAS	90 l/min *24 gpm*	270 bar 3900 psi
RF-A2-10	1" GAS	190 l/min *50 gpm*	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ


Regolazioni
Adjustments

A




Volantino
Handknob

B




Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex socket screw

C



Manopola
Handknob

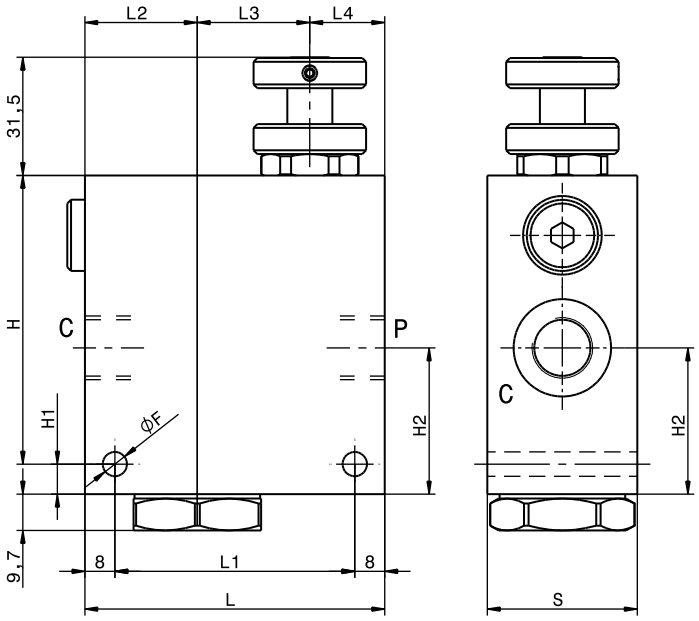

Modello ***Type***	**L**	**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**H**	**H1**	**H2**	**F**	**S**
RF-A2-38	80	64	30	30	20	85	8	39	6.5	40
RF-A2-12	80	64	30	30	20	85	8	39	6.5	40
RF-A2-34	100	84	36	39	25	100	10	44	8.5	50
RF-A2-10	100	84	40	35	25	100	10	43	8.5	50

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A2-34	B	-
Modello *Type*	Codice di regolazione *Adjustment code* **A, B, C**	- Alluminio / *Aluminium* **A** Acciaio / *Steel*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*