

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, con valvola di non ritorno, ghisa
3 ways, pressure compensated flow regulator valve with check valve, cast iron

mod. RF-G-VU

Corpo in ghisa
Cast iron body

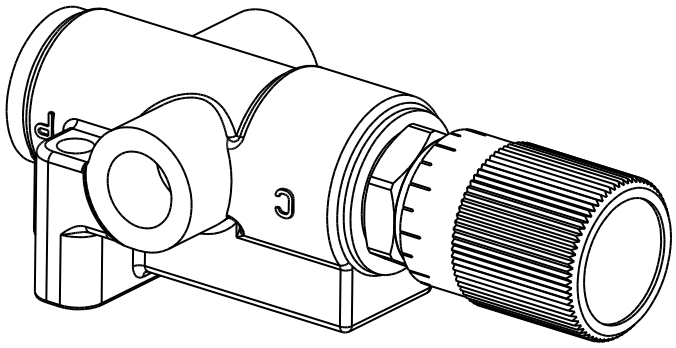




Portata massima *Max flow*	100 l/min *26 gpm*
Portata regolata *Regulated flow*	vedi tabella *see table*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*

Campi di portata regolata *Regulated flow range*	
010	**0 ÷ 10 l/min *0 ÷ 2.7 gpm***
020	**0 ÷ 20 l/min *0 ÷ 5.3 gpm***
030	**0 ÷ 30 l/min *0 ÷ 7.9 gpm***
-	**2 ÷ 50 l/min *0.5 ÷ 13 gpm***


Regolazioni
Adjustments

A



Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex
socket screw


D




Cappellotto
Cap


-

(standard)



Manopola
Handknob

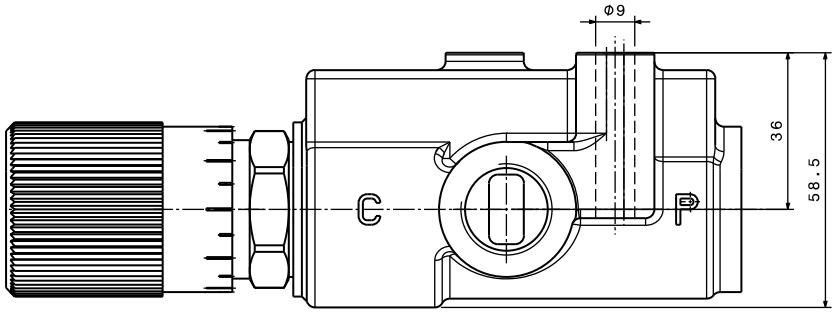

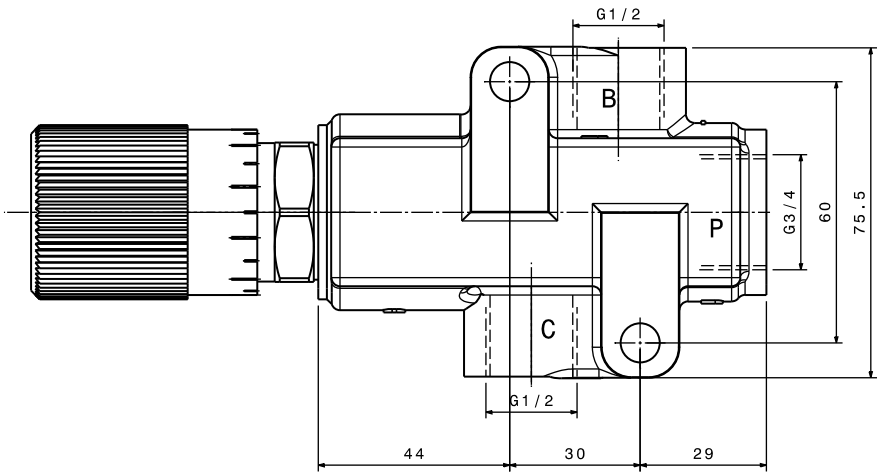

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFG-VU	-	010
Modello *Type*	Codice regolazione *Adjustment code* **-** **A** **D**	Campi regolazione portata *Regulated flow range* **010** 0÷10 lpm **020** 0÷20 lpm **030** 0÷30 lpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*