

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RFP-10

Corpo in alluminio
Aluminium body

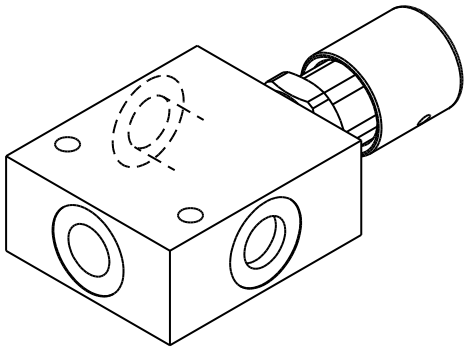



Portata massima *Max flow*	50 l/min *13.2 gpm*
Portata regolata *Regulated flow*	Vedi Tabella *See table*
Pressione massima *Max pressure*	300 bar *4300 psi*


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Modello *Type*	C, B, P
RFP-10-38	3/8" GAS
RFP-10-12	1/2" GAS


Regolazioni
Adjustments

A





Manopola con vite di bloccaggio
Handknob with locking screw

B



Manopola
Handknob

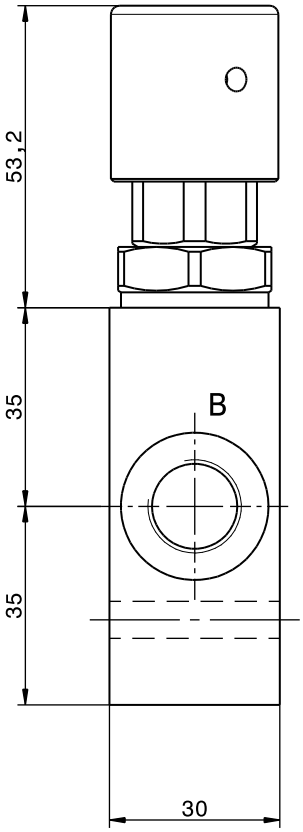

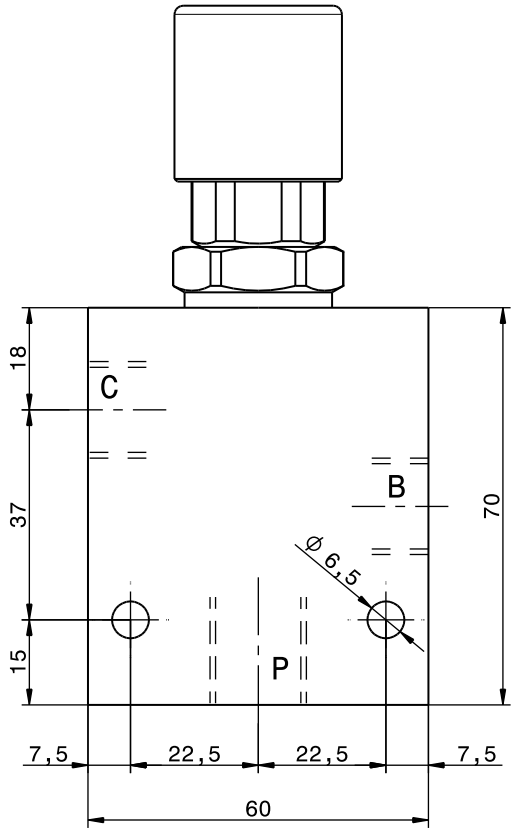

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-10-12 — 01 — - — B

Modello *Type*	Portata regolata *Regulated flow* **01, 02, 03**	**1** Regolazione un giro *One turn regulation* **-** Regolazione 4,5 giri *4,5 turns regulation*	Codice regolazione *Adjustment code* **A,B**

Codice *Code*	Portata regolata *Regulated flow*
01	**0 ÷ 10 l/min** ***0÷ 2.6 gpm***
02	**0 ÷ 20 l/min** ***0 ÷ 5.3 gpm***
03	**0 ÷ 35 l/min** ***0 ÷ 9.2 gpm***

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*