

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RFP-90

Corpo in alluminio
Aluminium body

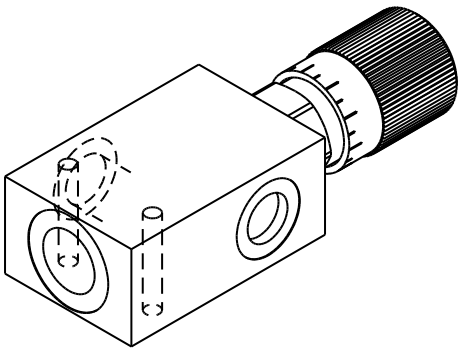




Portata massima *Max flow*	90 l/min *24 gpm*
Portata regolata *Regulated flow*	2 ÷ 50 l/min *0.5 ÷ 13 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	300 bar *4300 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Modello *Type*	P	C, B	L	L1	H
RFP-90-12	3/4" GAS	1/2" GAS	60	40	38
RFP-90-34	3/4" GAS	3/4" GAS	70	45	40

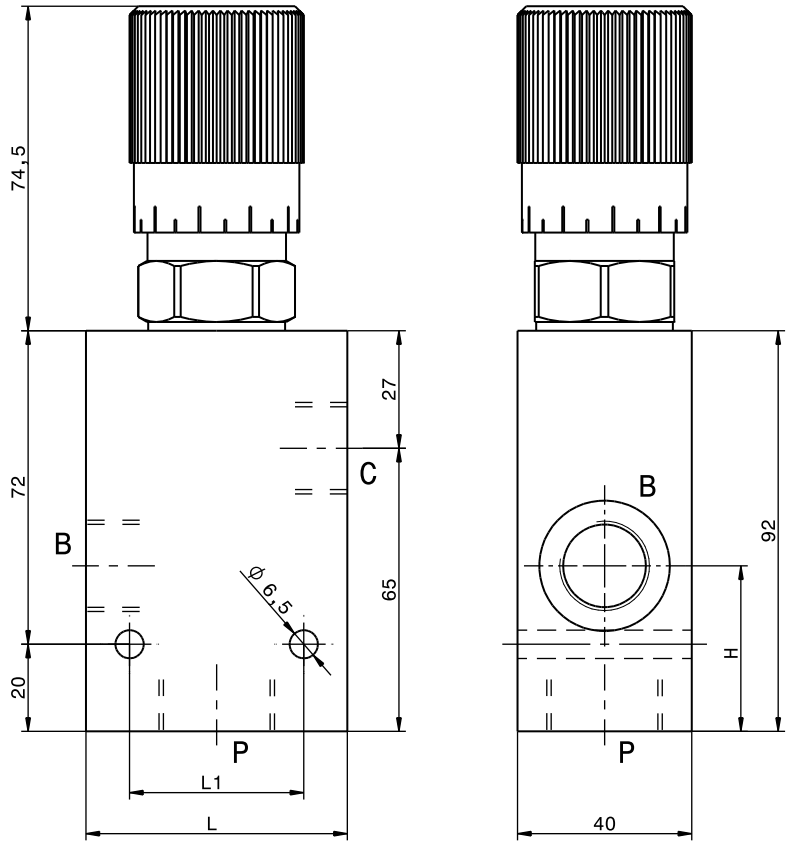


Regolazioni
Adjustments

A



Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex socket screw

B



Manopola
Handknob

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-90-12	B	-
Modello *Type*	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B**	- Alluminio / *Aluminium* **A** Acciaio / *Steel*

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*