


CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, a cartuccia
3 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RFP-90-C

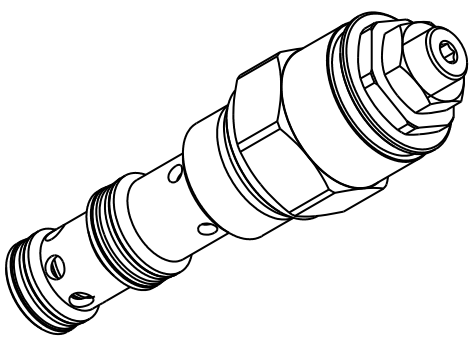

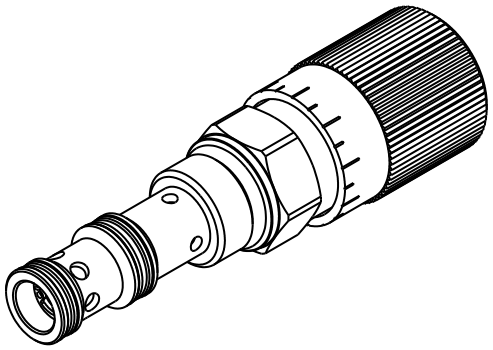




Portata massima *Max flow*	90 l/min *24 gpm*
Portata regolata *Regulated flow*	2 ÷ 50 l/min *0.5 ÷ 13 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Coppia di serraggio *Installation torque*	80 ÷ 100 Nm *60 ÷ 75 lb ft*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ


Regolazioni
Adjustments

A





Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex socket screw

B



Manopola
Handknob

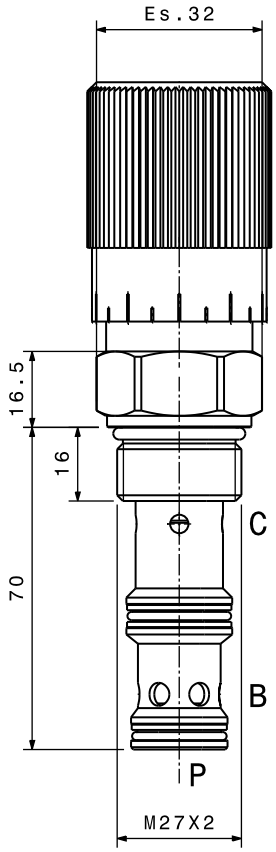

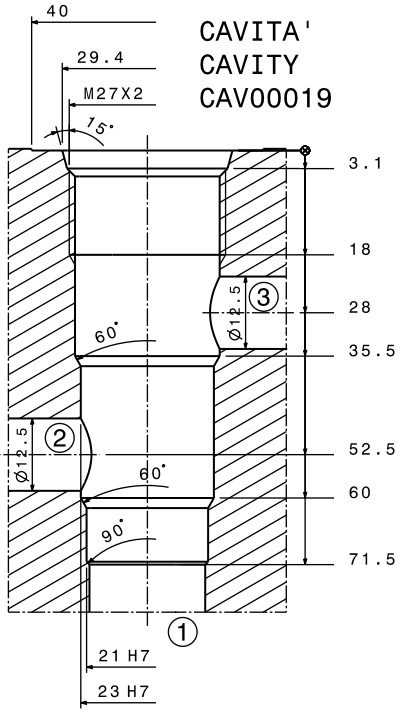

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-90-C	A	-
Modello *Type*	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B**	**M10 x 4,5** Regolazione un giro ***M10 x 4,5*** *One turn regulation* **-** Regolazione 5 giri *5 turns regulation*

Flusso inverso dalla porta “C” alla porta “P” non è permesso
Reverse flow from port “C” to port “P” is not permitted

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*