

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, regolazione a leva
3 ways, pressure compensated flow regulator valve, lever operated

mod. RFP-A-L

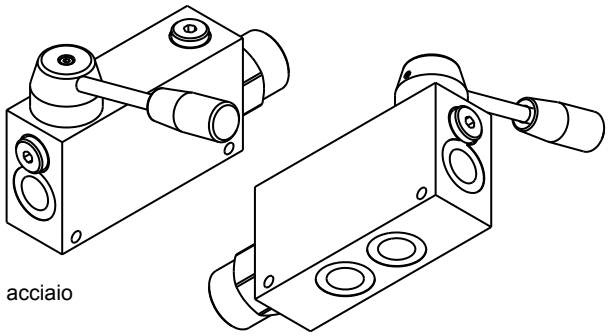





Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

Modello *Type*	P, C, T	Portata max *Max flow*		Pressione max *Max pressure*
		Ingresso *Inflow* **P**	Regolata *Regulated* **C**	
RFP-A-38-L	3/8" GAS	60 l/min *16 gpm*	Vedi tabella *See table*	270 bar *3900 psi*
RFP-A-12-L	1/2" GAS	100 l/min *26 gpm*	Vedi tabella *See table*	270 bar *3900 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Campi di portata *Flow range*	
01	**0 ÷ 10 l/min *0 ÷ 2.7 gpm***
02	**0 ÷ 20 l/min *0 ÷ 5.3 gpm***
03	**0 ÷ 40 l/min *0 ÷ 10.5 gpm***

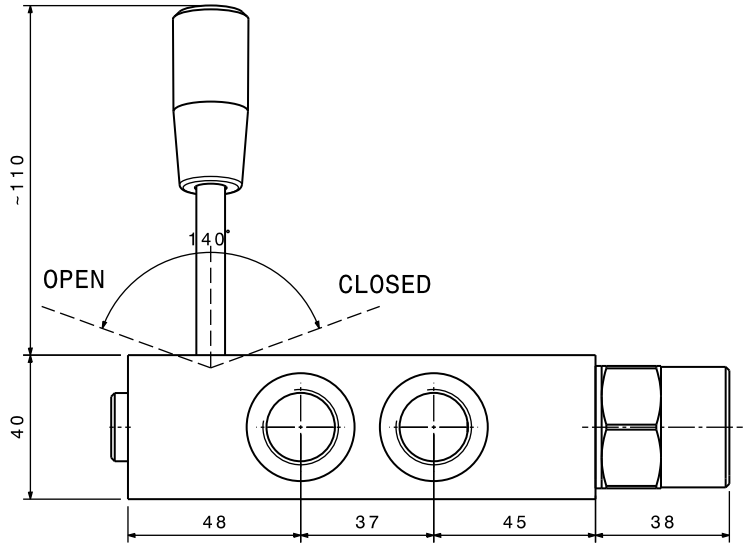

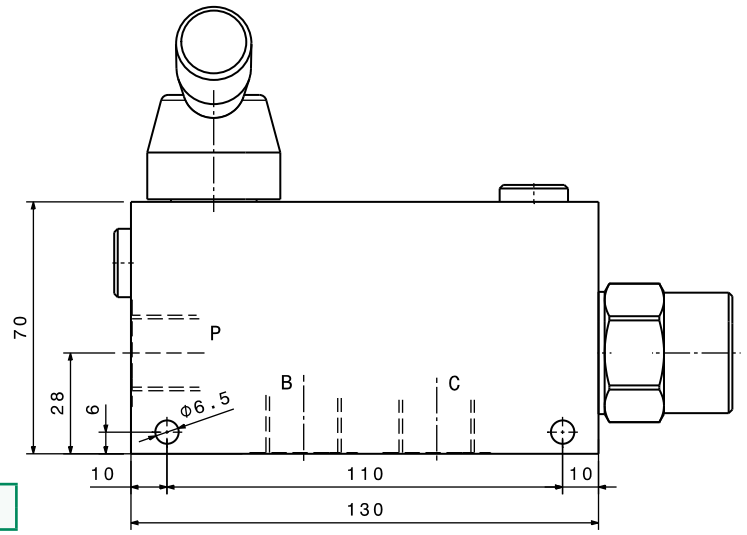

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-A-38-L — 01 — -

Modello *Type*	Campo di portata *Adjustment flow range* **01, 02, 03**	- Alluminio / *Aluminium* **A** Acciaio / *Steel*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*