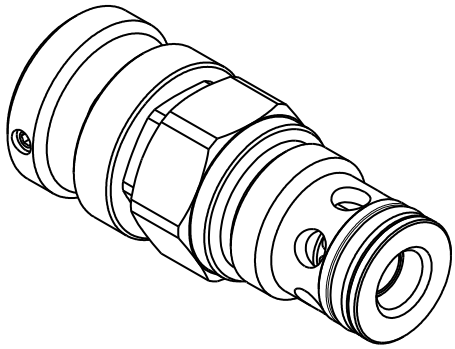
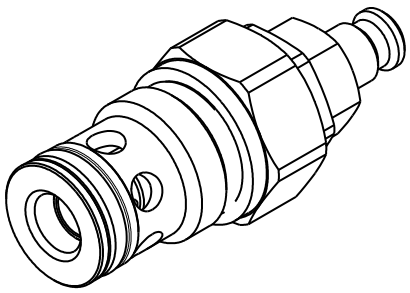

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Strozzatore a cartuccia
Needle valve – cartridge type
mod. ST80-C


Portata massima *Max flow*	80 l/min *21 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	300 bar *4300 psi*
Coppia di serraggio *Installation torque*	65 ÷ 70 Nm *48 ÷ 52 lb ft*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ


Regolazioni *Adjustments*

A





Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex socket screw

B



Volantino e dado
Handknob and locknut

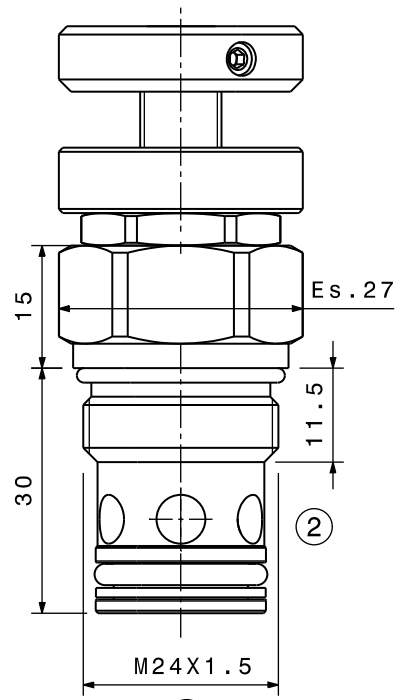

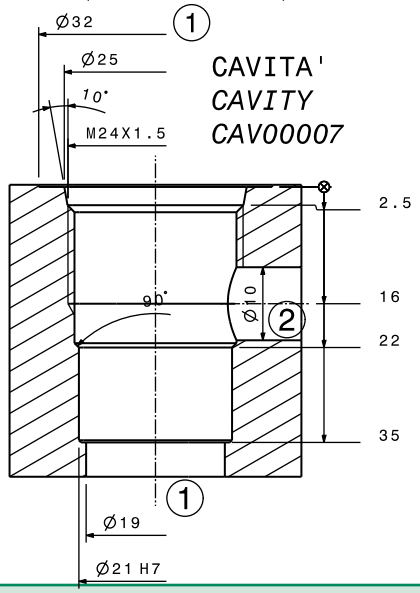

Sigla di ordinazione / Ordering code

ST80-C	A
Modello *Type*	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 09-09-2014*