


CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type

mod. VBP40-C

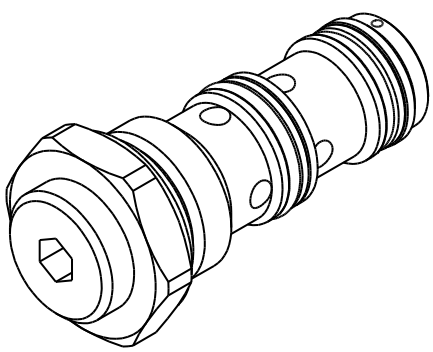


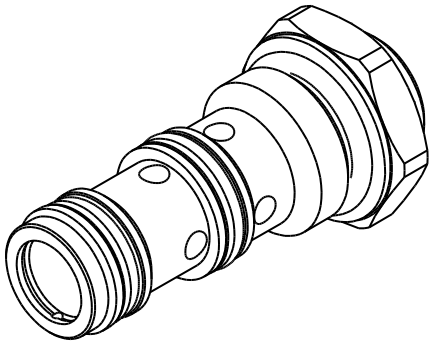




Portata massima *Max flow*	40 l/min *10.5 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Rapporto di pilotaggio *Pilot Ratio*	3,4:1
Pressione di apertura *Cracking pressure*	**3 bar** ***43 psi***
Coppia di serraggio *Installation torque*	65 ÷ 70 Nm *49 ÷ 52 lbf ft*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

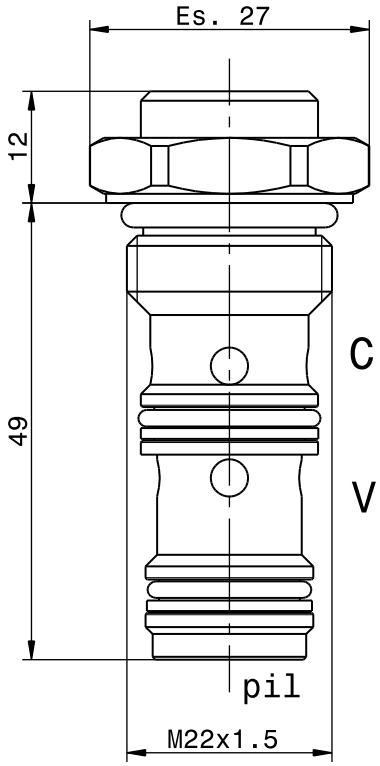

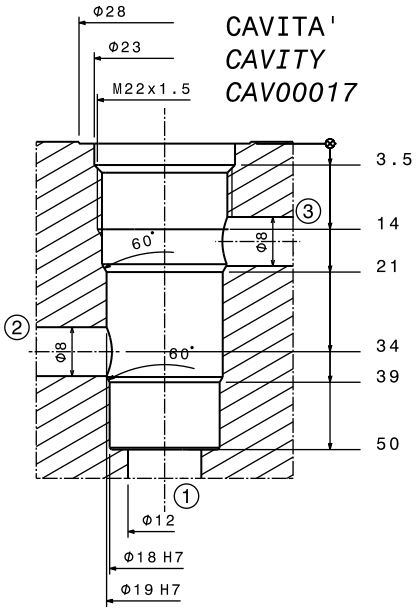

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBP40-C	-
Modello *Type*	**-** SENZA O-RING *WITHOUT O-RING* **OR SUL PISTONE** O-RING SUL PISTONE PILOTAGGIO *O-RING ON PILOT PISTON*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*