

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola di blocco semplice effetto flangiabile con pilotaggio separato
Flangeable pilot operated check valve with vented pilot


mod. VBS-F-PS


Corpo in alluminio
Aluminium body

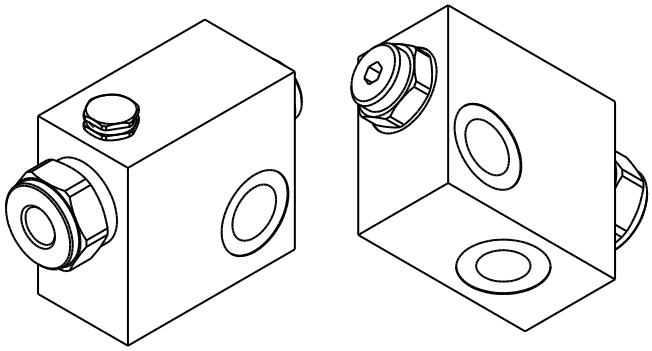



Modello *Type*	V	C Ø	Rapporto di pilotaggio *Pilot ratio*	Portata massima *Max Flow*	Pressione massima *Max pressure*	Pressione di apertura *Cracking pressure*
VBS-F-PS-38	3/8" GAS	17	11:1	35 l/min *9 gpm*	350 bar *5000 psi*	8 bar *115 psi*
VBS-F-PS-12	1/2" GAS	21	11:1	50 l/min *13 gpm*	350 bar *5000 psi*	8 bar *115 psi*

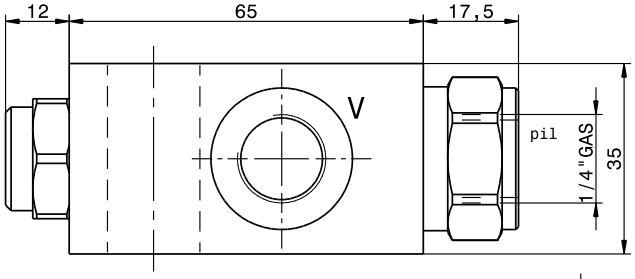

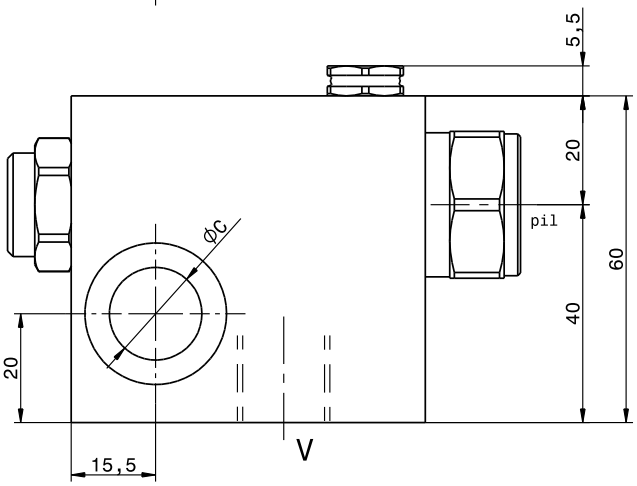

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filtration*	25 µ

Vite cava disponibile a richiesta **Nipple screw** available upon request	Modello *Type*	Codice di ordinazione *Ordering code*
	VBS-F-PS-38	**KITV0001**
	VBS-F-PS-12	**KITV0003**

Modello *Type*	L
VBS-F-PS-38	39
VBS-F-PS-12	39.5

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBS-F-PS-38

Modello *Type*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*