

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type


mod. VNR200-C

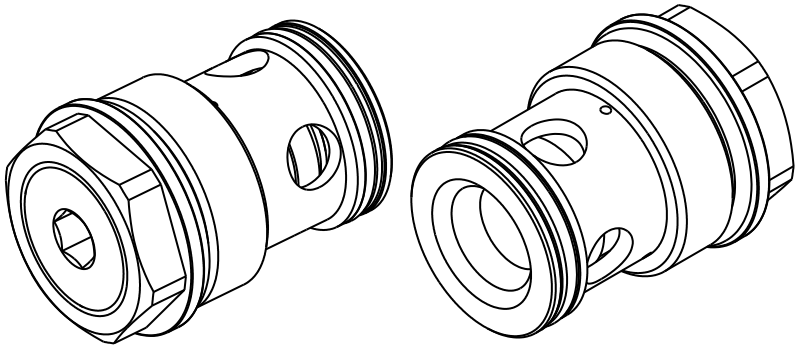




Portata massima *Max flow*	200 l/min *53 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	300 bar *4300 psi*
Pressione di apertura *Cracking pressure*	**0,5 bar *7 psi*** **1,5 bar *22 psi*** **3 bar *43 psi***
Coppia di serraggio *Installation torque*	200 ÷ 220 Nm *150 ÷ 165 lb ft*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

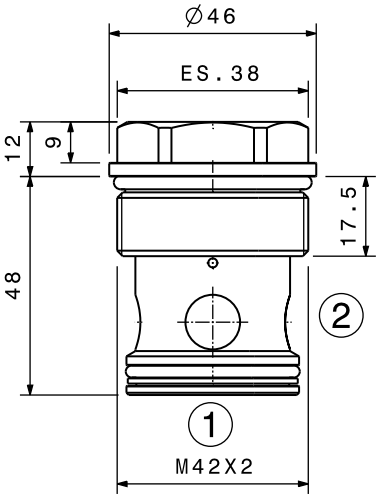

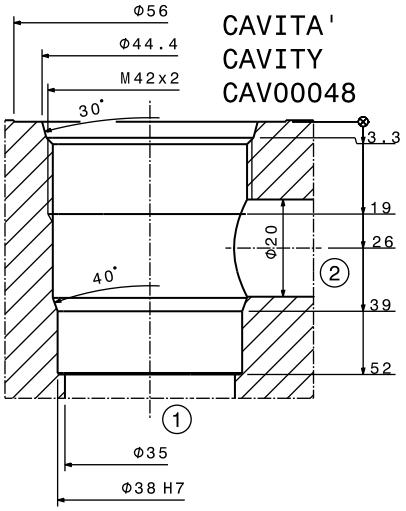

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR200-C	1,5 bar
Modello *Type*	Pressione di apertura *Cracking pressure* **0,5 - 1,5 - 3 bar**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 09-09-2014*