

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com


Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type

mod. VNR22-C

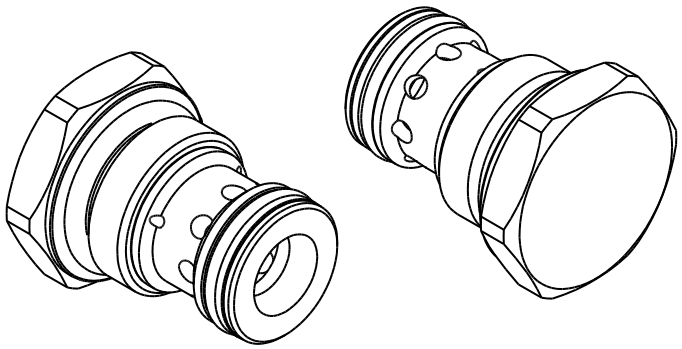



Portata massima *Max flow*	80 l/min *21 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Pressione di apertura *Cracking pressure*	**1 bar - *14 psi*** **3 bar - *43 psi*** **5 bar - *73 psi***
Coppia di serraggio *Installation torque*	45 ÷ 50 Nm *33 ÷ 37 lbf ft*

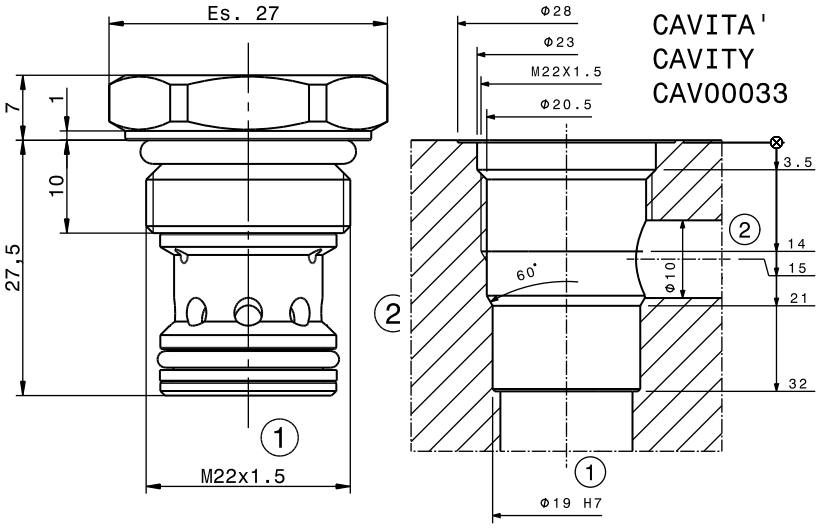

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR22-C	---
Modello *Type*	Pressione di apertura *Cracking pressure* **1 bar *(14 psi)*** **3 bar *(43 psi)*** **5 bar *(72 psi)***

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*