

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com


Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type


mod. VNR40-08-C

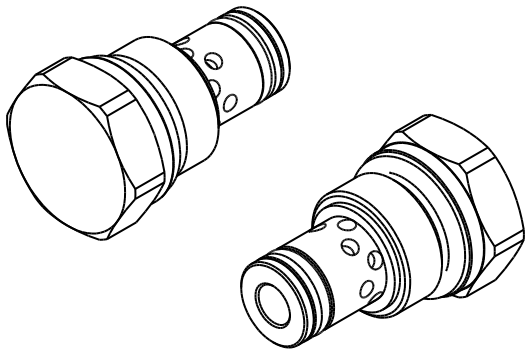



Portata massima *Max flow*	40 l/min *10.5 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Pressione di apertura *Cracking pressure*	**0,5 bar *7 psi*** **2 bar *29 psi*** **3 bar *43.5 psi*** **5 bar *72.5 psi***
Coppia di serraggio *Installation torque*	27 ÷ 30 Nm *20 ÷ 22.5 lb ft*

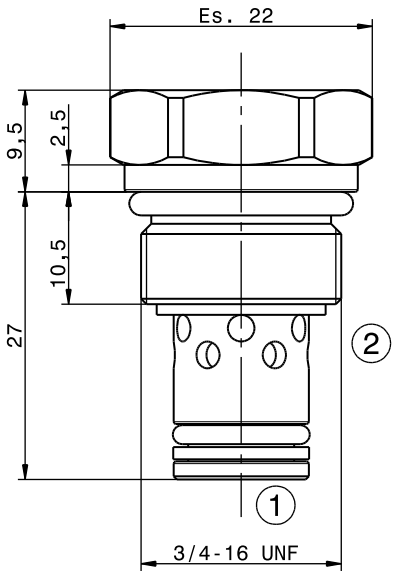

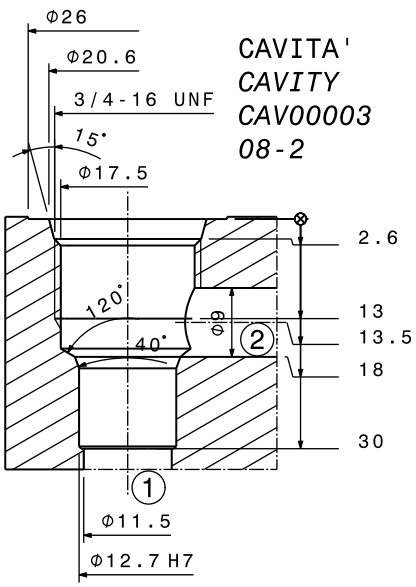

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR40-08-C	2 bar
Modello *Type*	Pressione di apertura *Cracking pressure* **0.5 - 2 - 3 - 5 bar**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 09-09-2014*