

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola unidirezionale a cartuccia
*Check valve – cartridge type*


# mod. VNR40-C

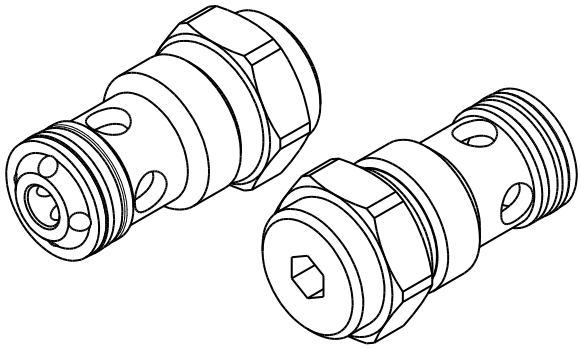





| | |
|---|---|
| Portata massima<br>*Max flow* | 40 l/min<br>*10.5 gpm* |
| Pressione massima<br>*Max pressure* | 350 bar<br>*5000 psi* |
| Pressione di apertura<br>*Cracking pressure* | **1 bar *14 psi***<br>**3 bar *43 psi***<br>**5 bar *72 psi*** |
| Coppia di serraggio<br>*Installation torque* | 27 ÷ 30 Nm<br>*20 ÷ 22.5 lb ft* |

| Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C<br>*Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C* | |
|---|---|
| Viscosità consigliate<br>*Recommended viscosity* | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro<br>*Working temperature* | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>*Absolute filitration* | 25 µ |

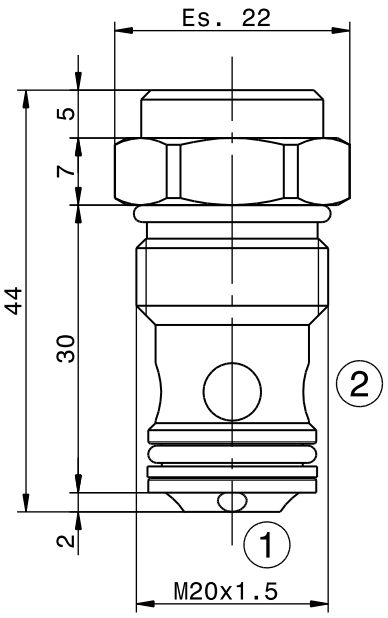

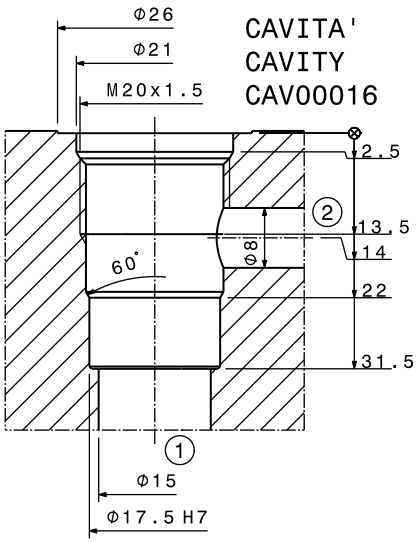
## Sigla di ordinazione / Ordering code

| VNR40-C | 3 bar |
|---|---|
| Modello<br>*Type* | Pressione di apertura<br>*Cracking pressure*<br>**1 - 3 - 5 bar** |

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*