

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com


Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type

mod. VNR60-C

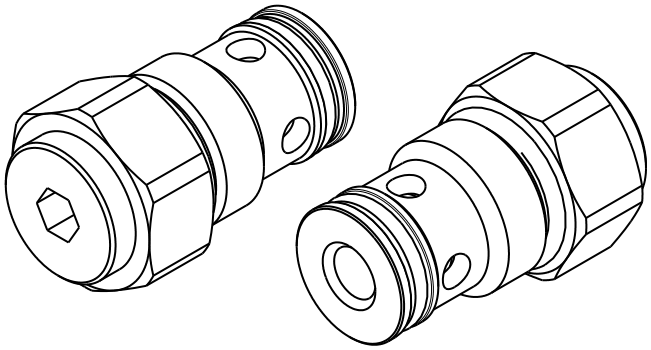



Portata massima *Max flow*	60 l/min *16 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Pressione di apertura *Cracking pressure*	**3 bar** ***43 psi***
Coppia di serraggio *Installation torque*	140 ÷ 160 Nm *105 ÷ 120 lb ft*

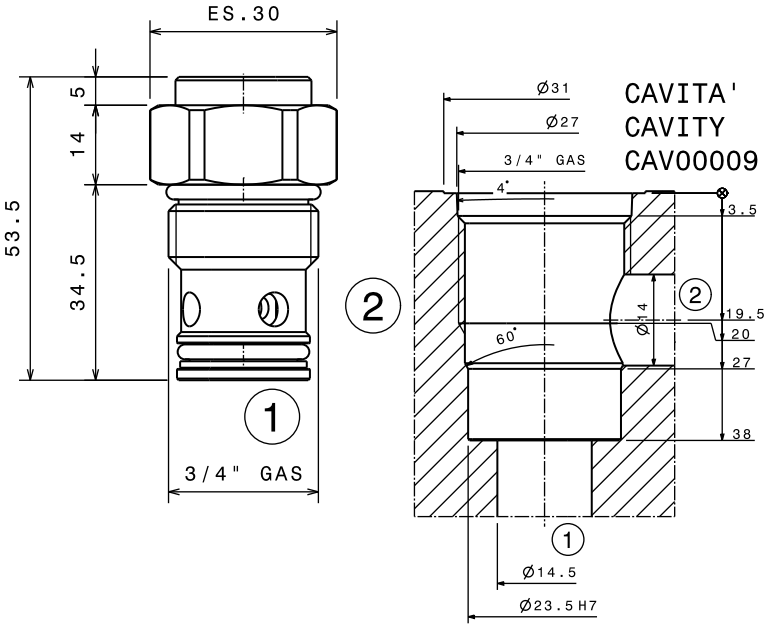

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR60-C — 3 bar

Modello *Type*	Pressione di apertura *Cracking pressure* **3 bar**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*